


Pied à rotule technopolymère, taraudé

35-148

Avec disque antiglisse

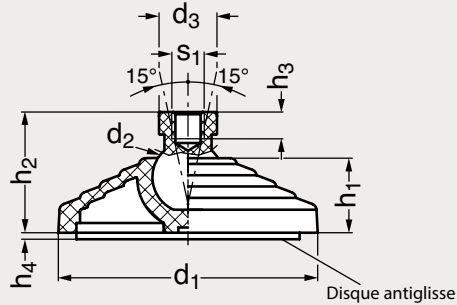

Sans disque antiglisse

MATIÈRE

- Base en technopolymère noir spécial renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Rotule articulée taraudée en super technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR 70 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

* C_f = Couple de serrage maximum

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-62



Insert taraudé 35-63

Pied à rotule technopolymère, taraudé

35-148

Avec disque antiglisse	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s ₁	C ₁ * (Nm)	Charge (daN)	Sans disque antiglisse
35-1481- 60	60	14	M 6	24	34,6	10	3	16	4	580	35-1485- 60
35-1481- 60	60	14	M 8	24	34,6	10	3	16	6	690	35-1485- 60
35-1481- 60	60	24	M10	24	43,4	16	3	24	10	1050	35-1485- 60
35-1481- 60	60	24	M12	24	43,4	16	3	24	12	1070	35-1485- 60
35-1481- 70	70	14	M 6	19	30,6	10	3	16	4	560	35-1485- 70
35-1481- 70	70	14	M 8	19	30,6	10	3	16	6	670	35-1485- 70
35-1481- 80	80	14	M 6	24	35,4	10	3	16	4	740	35-1485- 80
35-1481- 80	80	14	M 8	24	35,4	10	3	16	6	880	35-1485- 80
35-1481- 80	80	24	M10	24	44	16	3	24	10	960	35-1485- 80
35-1481- 80	80	24	M12	24	44	16	3	24	12	960	35-1485- 80
35-1481-100	100	14	M 6	24	35	10	3	16	4	810	35-1485-100
35-1481-100	100	14	M 8	24	35	10	3	16	6	970	35-1485-100
35-1481-100	100	24	M10	24	44	16	3	24	10	1400	35-1485-100
35-1481-100	100	24	M12	24	44	16	3	24	12	1400	35-1485-100
35-1481-125	125	24	M10	46	66,4	16	3	24	10	1690	35-1485-125
35-1481-125	125	24	M12	46	66,4	16	3	24	12	1690	35-1485-125

Exemple
de commandeRéférence - d₃**35-1481-60-6**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35