


Pied à rotule technopolymère, à tige filetée technopolymère

35-149



Avec disque antiglisse

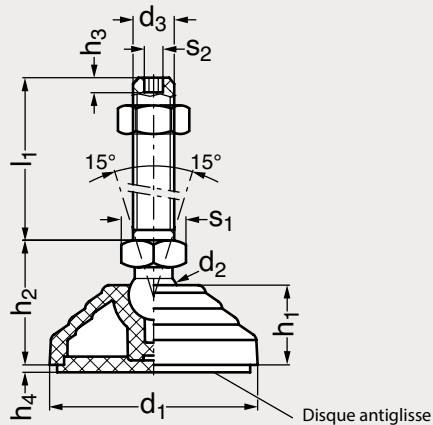

Sans disque antiglisse

MATIÈRE

- Base en technopolymère noir spécial renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Tige filetée articulée en super technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR 70 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-62



Insert taraudé 35-63

Pied à rotule technopolymère, à tige filetée technopolymère

35-149

Avec disque antiglissee	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁		s ₁	s ₂	Charge (daN)	Sans disque antiglissee
35-1492- 60	60	14	M 8	24	34,5	5	3	44	69	14	3	270	35-1496- 60
35-1492- 60	60	14	M10	24	34,5	6	3	44		14	4	480	35-1496- 60
35-1492- 60	60	14	M10	24	34,5	6	3	69		14	4	500	35-1496- 60
35-1492- 60	60	14	M10	24	34,5	6	3	99		14	4	510	35-1496- 60
35-1492- 60	60	14	M12	24	34,5	7	3	44		14	5	680	35-1496- 60
35-1492- 60	60	14	M12	24	34,5	7	3	69	99	14	5	700	35-1496- 60
35-1492- 70	70	14	M 8	19	30,5	5	3	44	69	14	3	270	35-1496- 70
35-1492- 70	70	14	M10	19	30,5	6	3	44		14	4	480	35-1496- 70
35-1492- 70	70	14	M10	19	30,5	6	3	69		14	4	500	35-1496- 70
35-1492- 70	70	14	M10	19	30,5	6	3	99		14	4	510	35-1496- 70
35-1492- 70	70	14	M12	19	30,5	7	3	44		14	5	680	35-1496- 70
35-1492- 70	70	14	M12	19	30,5	7	3	69	99	14	5	700	35-1496- 70
35-1492- 80	80	14	M 8	24	35,5	5	3	44	69	14	3	270	35-1496- 80
35-1492- 80	80	14	M10	24	35,5	6	3	44		14	4	480	35-1496- 80
35-1492- 80	80	14	M10	24	35,5	6	3	69		14	4	500	35-1496- 80
35-1492- 80	80	14	M10	24	35,5	6	3	99		14	4	510	35-1496- 80
35-1492- 80	80	14	M12	24	35,5	7	3	44		14	5	680	35-1496- 80
35-1492- 80	80	14	M12	24	35,5	7	3	69	99	14	5	700	35-1496- 80
35-1492-100	100	14	M 8	24	35	5	3	44	69	14	3	270	35-1496-100
35-1492-100	100	14	M10	24	35	6	3	44		14	4	480	35-1496-100
35-1492-100	100	14	M10	24	35	6	3	69		14	4	500	35-1496-100
35-1492-100	100	14	M10	24	35	6	3	99		14	4	510	35-1496-100
35-1492-100	100	14	M12	24	35	7	3	44		14	5	680	35-1496-100
35-1492-100	100	14	M12	24	35	7	3	69	99	14	5	700	35-1496-100

Exemple
de commande

Référence d₃-l₁
35-1492-60-8-44

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35