


# Pied à rotule technopolymère, avec trou de fixation, taraudé

35-150



Avec disque antiglisse

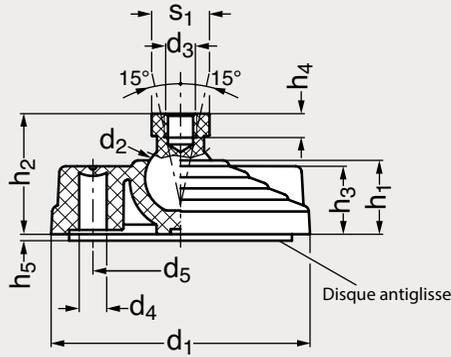

Sans disque antiglisse

## MATIÈRE

- Base en technopolymère noir spécial renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Rotule articulée taraudée en super technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR 70 Shore A.

## UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

\* $C_1$  = Couple de serrage maximum

## PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-62



Insert taraudé 35-63

Avec disque antiglisse	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	s <sub>1</sub>	C <sub>1</sub> * (Nm)	Charge (daN)	Sans disque antiglisse
35-1501- 80	80	14	M 6	8,5	54	24	35	23	10	3	16	4	690	35-1505- 80
35-1501- 80	80	14	M 8	8,5	54	24	35	23	10	3	16	6	820	35-1505- 80
35-1501- 80	80	24	M10	8,5	54	24	44	23	16	3	24	10	970	35-1505- 80
35-1501- 80	80	24	M12	8,5	54	24	44	23	16	3	24	12	970	35-1505- 80
35-1501-100	100	14	M 6	12,5	70	24	36	23	10	3	16	4	750	35-1505-100
35-1501-100	100	14	M 8	12,5	70	24	36	23	10	3	16	6	900	35-1505-100
35-1501-100	100	24	M10	12,5	70	24	44	23	16	3	24	10	1400	35-1505-100
35-1501-100	100	24	M12	12,5	70	24	44	23	16	3	24	12	1400	35-1505-100
35-1501-125	125	24	M10	12,5	95	46	65,4	23	16	3	24	10	1680	35-1505-125
35-1501-125	125	24	M12	12,5	95	46	65,4	23	16	3	24	12	1680	35-1505-125

Exemple  
de commande

Référence - d<sub>1</sub>  
**35-1501-80-6**