Pied à rotule technopolymère, avec patte de fixation et tige filetée technopolymère

35-153

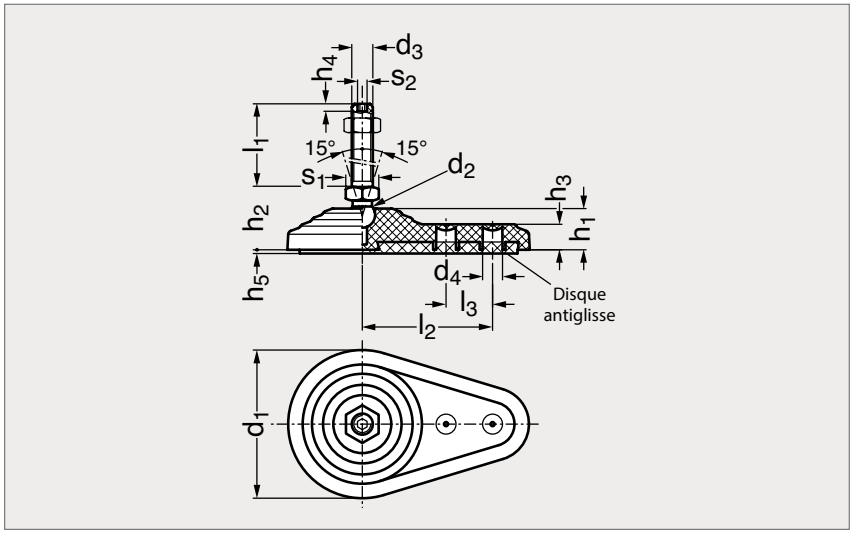

Avec disque antiglisse

Sans disque antiglisse

MATIÈRE

- Base en technopolymère noir spécial renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Tige filetée articulée en super technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR 70 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

Avec disque antiglisse	d_1	d_2	d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_1		s_1	s_2	Charge (daN)	Sans disque antiglisse
35-1532-60	60	14	M 8	8,5	21	31,5	14	5	3	44	69	14	3	270	35-1536-60
35-1532-60	60	14	M10	8,5	21	31,5	14	6	3	44		14	4	480	35-1536-60
35-1532-60	60	14	M10	8,5	21	31,5	14	6	3	69		14	4	500	35-1536-60
35-1532-60	60	14	M10	8,5	21	31,5	14	6	3	99		14	4	510	35-1536-60
35-1532-60	60	14	M12	8,5	21	31,5	14	7	3	44		14	5	680	35-1536-60
35-1532-60	60	14	M12	8,5	21	31,5	14	7	3	69	99	14	5	700	35-1536-60
35-1532-80	80	14	M 8	10,5	22	33	14	5	3	44	69	14	3	270	35-1536-80
35-1532-80	80	14	M10	10,5	22	33	14	6	3	44		14	4	480	35-1536-80
35-1532-80	80	14	M10	10,5	22	33	14	6	3	69		14	4	500	35-1536-80
35-1532-80	80	14	M10	10,5	22	33	14	6	3	99		14	4	510	35-1536-80
35-1532-80	80	14	M12	10,5	22	33	14	7	3	44		14	5	680	35-1536-80
35-1532-80	80	14	M12	10,5	22	33	14	7	3	69	99	14	5	700	35-1536-80

Exemple de commande

Référence - d_3 - l_1

35-1532-60-8-44