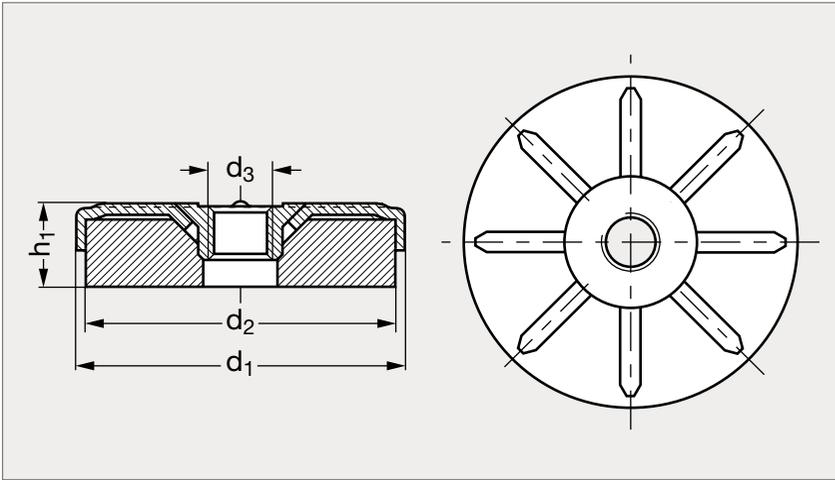


Support antivibratoire acier, taraudé

35-15


MATIÈRE

- Acier galvanisé.
- Semelle en nitrile 80° shores A.

UTILISATION

- Résiste aux huiles et solvants de nettoyage.

	d_1 ^{±1}	d_2	d_3	h_1 ^{±1}	Charge max. (kg)
35-150-80	80	73	M16	23	500
35-150-120	120	112	M20	30	1000

Exemple
de commande

Référence - d_3

35-150-80-16

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES