


# Pied inox, à tige filetée

35-246



Sans trou, M8 à M12

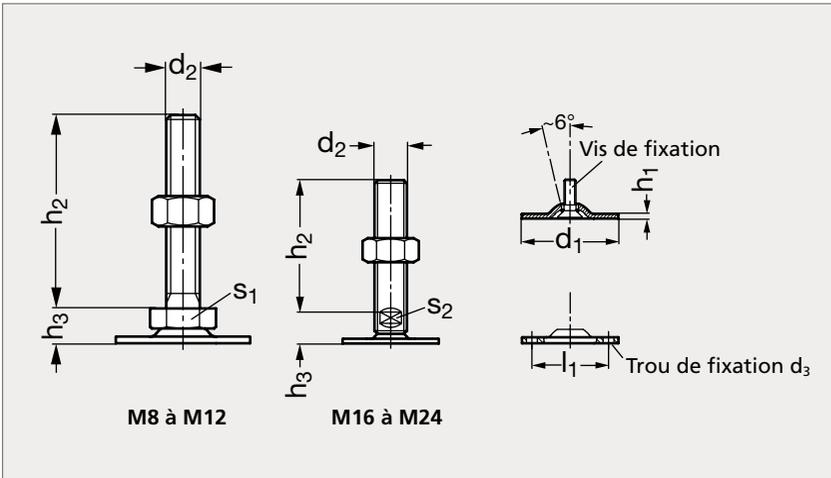

Sans trou, M16 à M24



Avec trous, M8 à M12



Avec trous, M16 à M24

## MATIÈRE

- Base et écrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Tige filetée inclinable en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

# Pied inox, à tige filetée

**35-246**
**SANS TROU**
**AVEC TROUS**

Avec écrou	Sans écrou	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>				h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	Charge statique (kN)	Avec écrou	Sans écrou
35-2461-40	35-2462-40	40	M 8	5,4	2	40	50	63		11	30	17		8	35-2463-40	35-2464-40
35-2461-40	35-2462-40	40	M10	5,4	2	50	60	80	100	11	30	17		12	35-2463-40	35-2464-40
35-2461-40	35-2462-40	40	M12	5,4	2	60	80	100	125	11	30	17		12	35-2463-40	35-2464-40
35-2461-40	35-2462-40	40	M16	5,4	2	75	100	125	150	200	17	30	12	12		
35-2461-50	35-2462-50	50	M 8	6,6	2,5	40	50	63		11	38	17		8	35-2463-50	35-2464-50
35-2461-50	35-2462-50	50	M10	6,6	2,5	50	60	80	100	11	38	17		14	35-2463-50	35-2464-50
35-2461-50	35-2462-50	50	M12	6,6	2,5	60	80	100	125	11	38	17		14	35-2463-50	35-2464-50
35-2461-50	35-2462-50	50	M16	6,6	2,5	75	100	125	150	200	17	38	12	14	35-2463-50	35-2464-50
35-2461-60	35-2462-60	60	M 8	6,6	2,5	40	50	63		11	48	17		8	35-2463-60	35-2464-60
35-2461-60	35-2462-60	60	M10	6,6	2,5	50	60	80	100	11	48	17		14	35-2463-60	35-2464-60
35-2461-60	35-2462-60	60	M12	6,6	2,5	60	80	100	125	11	48	17		16	35-2463-60	35-2464-60
35-2461-60	35-2462-60	60	M16	6,6	2,5	75	100	125	150	200	17	48	12	16	35-2463-60	35-2464-60
35-2461-80	35-2462-80	80	M 8	8,5	3	40	50	63		12	64	17		8	35-2463-80	35-2464-80
35-2461-80	35-2462-80	80	M10	8,5	3	50	60	80	100	12	64	17		14	35-2463-80	35-2464-80
35-2461-80	35-2462-80	80	M12	8,5	3	60	80	100	125	12	64	17		20	35-2463-80	35-2464-80
35-2461-80	35-2462-80	80	M16	8,5	3	75	100	125	150	200	18	64	12	20	35-2463-80	35-2464-80
35-2461-80	35-2462-80	80	M20	8,5	3	75	100	125	150	200	19	64	15	20	35-2463-80	35-2464-80
35-2461-80	35-2462-80	80	M24	8,5	3	100	125	150	200	22	64		19	22	35-2463-80	35-2464-80

 Exemple  
de commande

 Référence - d<sub>2</sub> - h<sub>2</sub>
**35-2461-40-8-40**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE