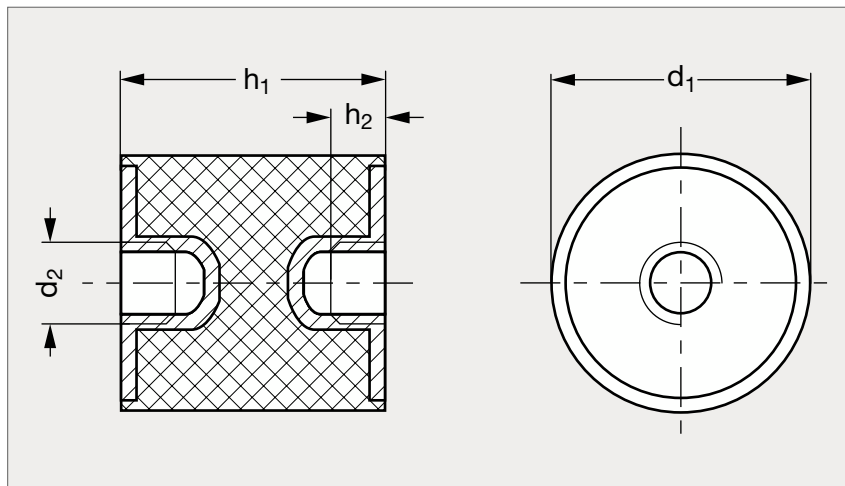


Plot antivibratoire cylindrique, taraudé-taraudé, acier, 40 Shore

35-26

MATIÈRE

- Élastomère naturel dureté 40 Shore.
- Insert en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
50 Shore 35-26
Page 1622-1623



Plot antivibratoire
70 Shore 35-26
Page 1626-1627

Plot antivibratoire cylindrique, taraudé-taraudé, acier, 40 Shore

35-26

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Rigidité (Nmm)	Charge max. (daN)	Écrasement (mm)
35-261- 8	8	M3	8	3	25	5	2
35-261- 8	8	M3	13	3	13	4,3	3,25
35-261-10	10	M4	10	4	28	5,6	2
35-261-10	10	M4	15	4	17	6,5	3,75
35-261-10	10	M4	20	4	15	7,3	5
35-261-15	15	M4	10	4	83	19,5	2
35-261-15	15	M4	15	4	41	15,5	3,75
35-261-15	15	M4	20	4	30	15	5
35-261-20	20	M6	15	6	120	17,5	1,5
35-261-20	20	M6	20	6	44	22	5
35-261-20	20	M6	25	6	42	26,5	6,25
35-261-25	25	M6	20	6	78	39	5
35-261-25	25	M6	25	6	71	44	6,25
35-261-25	25	M6	30	6	58	43	7,5
35-261-30	30	M8	20	8	1100	77	0,7
35-261-30	30	M8	30	8	67	50	7,5
35-261-30	30	M8	40	8	63	63	10
35-261-40	40	M8	20	8	1040	240	2,25

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Rigidité (Nmm)	Charge max. (daN)	Écrasement (mm)
35-261- 40	40	M 8	30	8	150	114	7,5
35-261- 40	40	M 8	40	8	106	105	10
35-261- 50	50	M10	30	10	270	201	7,5
35-261- 50	50	M10	40	10	150	148	10
35-261- 50	50	M10	50	10	120	150	12,5
35-261- 60	60	M10	30	10	400	302	7,5
35-261- 60	60	M10	40	10	250	252	10
35-261- 60	60	M10	50	10	200	274	13,75
35-261- 70	70	M10	30	10	3200	1120	3,5
35-261- 70	70	M10	45	10	340	381	11,25
35-261- 75	75	M12	30	12	2940	970	3,25
35-261- 75	75	M12	40	12	490	491	10
35-261- 75	75	M12	55	12	250	347	13,75
35-261-100	100	M16	40	16	1310	1050	8
35-261-100	100	M16	55	16	530	732	13,75
35-261-100	100	M16	75	16	415	779	18,75
35-261-125	125	M16	55	16	1320	1820	13,75
35-261-125	125	M16	75	16	710	1330	18,75

Exemple
de commandeRéférence - h₁**35-261-8-8**

SÉRIE 35

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUES