


Pied acier, à tige filetée, avec semelle vulcanisée



1 trou, M8 à M12

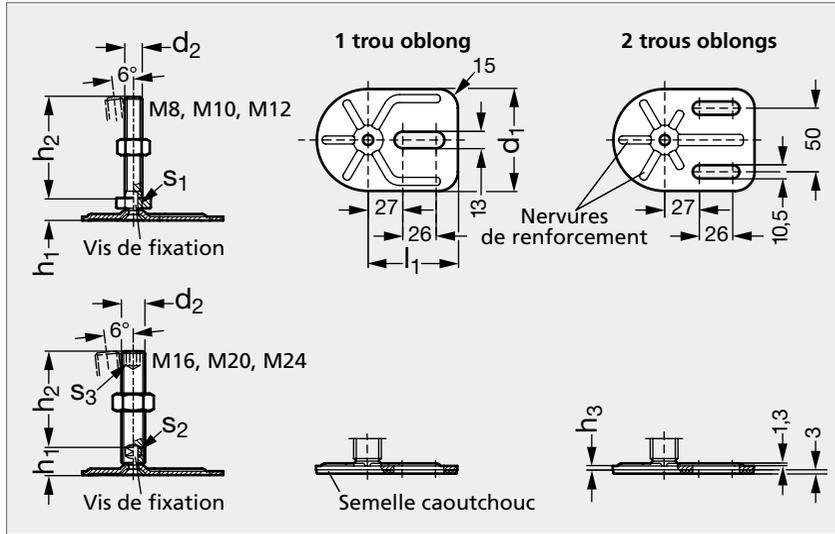

1 trou, M16 à M24



2 trous, M8 à M12



2 trous, M16 à M24

MATIÈRE

- Base et écrou en acier zingué, passivé bleu.
- Tige filetée inclinable en acier zingué, passivé bleu.
- Semelle vulcanisée en caoutchouc NBR noir, 70 shore A.

1 TROU OBLONG

1 TROU OBLONG										2 TROUS OBLONGS						
Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂				h ₃	l ₁	s ₁	s ₂	s ₃	Charge statique (kN)	Avec écrou	Sans écrou
35-2921-80	35-2922-80	80	M 8	12	40	50	63	80	3	70	17		8	35-2923-80	35-2924-80	
35-2921-80	35-2922-80	80	M10	12	50	60	80	100	3	70	17		10	35-2923-80	35-2924-80	
35-2921-80	35-2922-80	80	M12	12	60	80	100	125	3	70	17		12	35-2923-80	35-2924-80	
35-2921-80	35-2922-80	80	M16	18	75	100	125	150	3	70		12	8	35-2923-80	35-2924-80	
35-2921-80	35-2922-80	80	M20	19	75	100	125	150	3	70		15	10	35-2923-80	35-2924-80	
35-2921-80	35-2922-80	80	M24	22	100	125	150	200	3	70		19	12	35-2923-80	35-2924-80	

Exemple de commande **Référence - d₂ - h₂**
35-2921-80-8-40