


Pied inox, à tige filetée, avec semelle vulcanisée



1 trou, M8 à M12

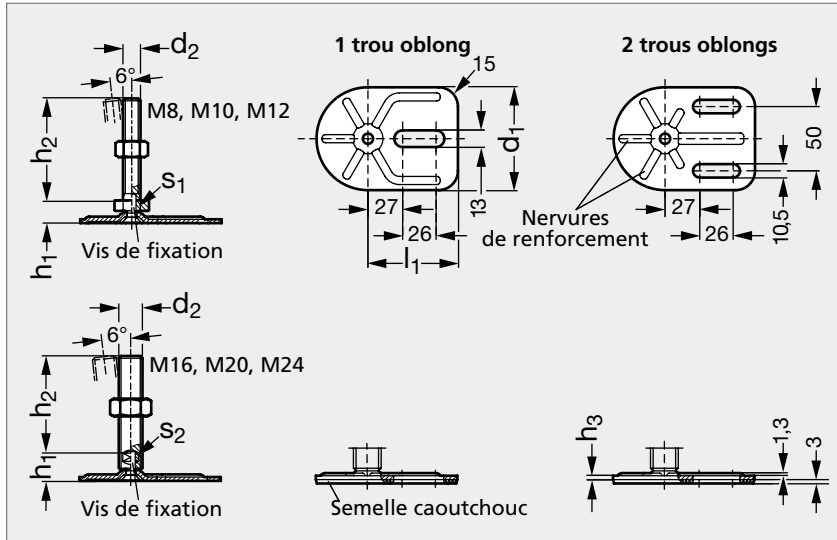

1 trou, M16 à M24



2 trous, M8 à M12



2 trous, M16 à M24

MATIÈRE

- Base et écrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Tige filetée inclinée en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Semelle vulcanisée en caoutchouc NBR noir, 70 shore A.

1 TROU OBLONG

		1 TROU OBLONG								2 TROUS OBLONGS					
Avec écrou	Sans écrou	d_1	d_2	h_1	h_2				h_3	l_1	s_1	s_2	Charge statique (kN)	Avec écrou	Sans écrou
35-2961-80	35-2962-80	80	M 8	12	40	50	63		3	70	17		8	35-2963-80	35-2964-80
35-2961-80	35-2962-80	80	M10	12	50	60	80	100	3	70	17		14	35-2963-80	35-2964-80
35-2961-80	35-2962-80	80	M12	12	60	80	100	125	3	70	17		20	35-2963-80	35-2964-80
35-2961-80	35-2962-80	80	M16	18	75	100	125	150	200	3	70	12	20	35-2963-80	35-2964-80
35-2961-80	35-2962-80	80	M20	19	75	100	125	150	200	3	70	15	20	35-2963-80	35-2964-80
35-2961-80	35-2962-80	80	M24	22	100	125	150	200		3	70	19	22	35-2963-80	35-2964-80

Exemple
de commande

Référence - d_2 - h_2

35-2961-80-8-40