


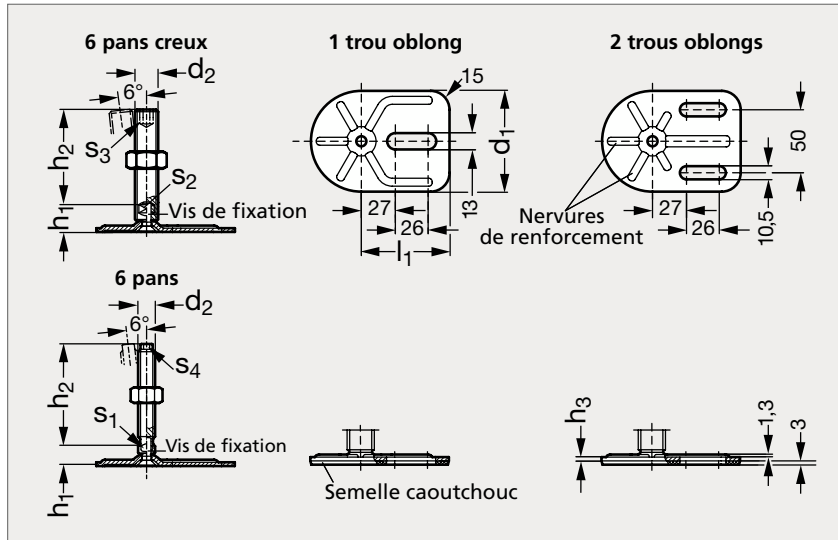

MATIÈRE

- Base en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Tige filetée inclinable en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Semelle vulcanisée en caoutchouc NBR noir, 70 shore A.

* Six pans creux uniquement.

1 TROU OBLONG

6 pans creux		6 pans																	
Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂					h ₃	h ₄	l ₁	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	Charge statique (kN)
35-3001-80	35-3002-80	35-3003-80	35-3004-80	80	M16	18	75	100	125	150	200*	3	15	70	12	12	8	10	20
35-3001-80	35-3002-80	35-3003-80	35-3004-80	80	M20	19	75	100	125	150	200	3		70		15	10		20
35-3001-80	35-3002-80	35-3003-80	35-3004-80	80	M24	22	100	125	150	200		3		70		19	12		22

2 TROUS OBLONGS

6 pans creux		6 pans																	
Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂					h ₃	h ₄	l ₁	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	Charge statique (kN)
35-3005-80	35-3006-80	35-3007-80	35-3008-80	80	M16	18	75	100	125	150	200*	3	15	70	12	12	8	10	20
35-3005-80	35-3006-80	35-3007-80	35-3008-80	80	M20	19	75	100	125	150	200	3		70		15	10		20
35-3005-80	35-3006-80	35-3007-80	35-3008-80	80	M24	22	100	125	150	200		3		70		19	12		22

Exemple de commande	Référence - d ₂ - h ₂ 35-3001-80-16-75
---------------------	--

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN®
ELEMENTS STANDARD MECANIKES