


Butée caoutchouc conique, à tige filetée acier, 70 Shore

35-30

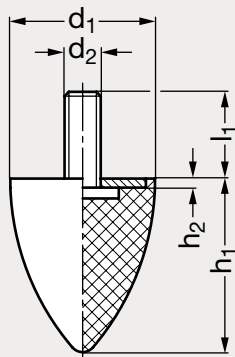

MATIÈRE

- Élastomère naturel dureté 70 Shore.
- Tige en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi jusqu'à 80 °C.

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	Rigidité (Nmm)	Charge max. (daN)	Écrasement (mm)
35-302- 10	10	M 5	10	1,2	12	40	11,3	2,75
35-302- 20	20	M 6	15	2	18	78	32	4
35-302- 20	20	M 6	24	2	18	55	33	5
35-302- 25	25	M 6	20	2	18	96	49,5	5,25
35-302- 30	30	M 8	30	2	18	84	63	7,5
35-302- 30	30	M 8	36	2	20	72	65	9
35-302- 35	35	M 8	40	2	23	63	63	10
35-302- 50	50	M 8	61	2	28	100	152	15,25
35-302-501	50	M10	50	2	28	90	112	12,5
35-302-501	50	M10	68	2	28	115	195	17
35-302- 70	70	M12	58	3	37	140	199	14
35-302- 75	75	M12	89	3	37	125	254	20

Exemple
de commande

Référence - h₁

35-302-10-10