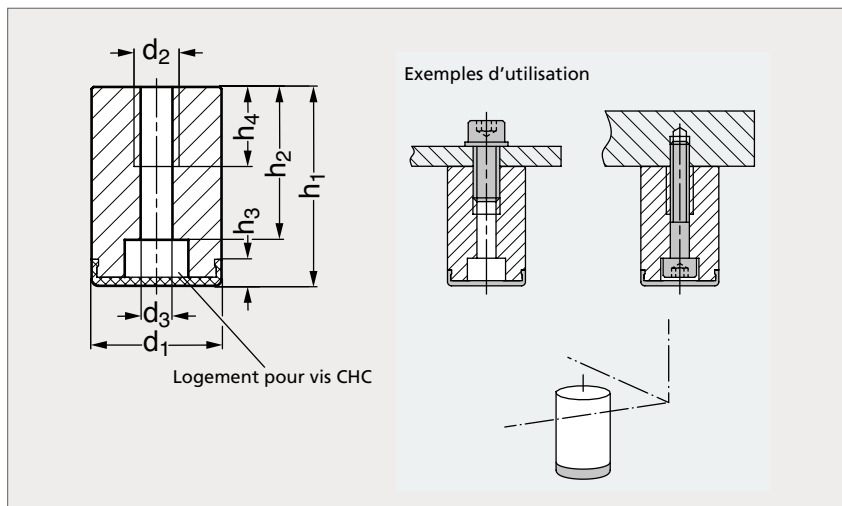


Pied aluminium ou inox 316 L, avec semelle caoutchouc

35-312

Aluminium, $h_1 = d_1$ Aluminium, $h_1 > d_1$ Inox, $h_1 = d_1$ Inox, $h_1 > d_1$

MATIÈRE

- Aluminium anodisé noir ou inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L), tourné.
- Semelle antiglisse en caoutchouc (TPE) noir, dureté 75 Shore A.

UTILISATION

- Permet de supporter des machines de petite taille ou des meubles.
- Ces pieds peuvent être montés par le haut grâce au taraudage de diamètre d_2 ou par le bas grâce à l'alésage et au lamage qui sont prévus pour une vis CHC de diamètre d_3 .
- La version aluminium anodisé noir offre un design discret et permet d'éviter les reflets.
- La version inox 316 L offre une grande résistance à la corrosion.
- La semelle en caoutchouc est antiglisse et permet d'avoir une meilleure stabilité tout en protégeant la surface d'appui. Elle est amovible et permet d'accéder au logement pour vis CHC pour un montage du pied par le bas.

Aluminium	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4 min.	Charge statique (kN)	Inox
35-3121-16	16	M4	M3	16	11	4	8	0,25	35-3125-16
35-3121-16	16	M4	M3	24	19	4	8	0,25	35-3125-16
35-3121-20	20	M5	M4	20	14	4	10	0,4	35-3125-20
35-3121-20	20	M5	M4	30	24	4	10	0,4	35-3125-20
35-3121-25	25	M6	M5	25	17	4,7	12	0,7	35-3125-25
35-3121-25	25	M6	M5	40	32	4,7	12	0,7	35-3125-25
35-3121-32	32	M8	M6	32	23	5,7	16	1,6	35-3125-32
35-3121-32	32	M8	M6	50	41	5,7	16	1,6	35-3125-32

Exemple
de commande

Référence - h_1
35-3121-16-16