


# Rotule à tige filetée technopolymère

35-321

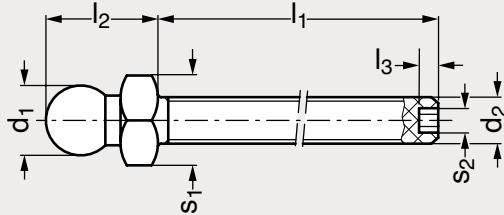

## MATIÈRE

- Super technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 100 °C.
- S'utilise en association avec une base pour créer un pied articulé.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Base à rotule pour pied articulé, technopolymère 35-330



Base à rotule pour pied articulé, technopolymère, avec patte de fixation 35-333



Base à rotule pour pied articulé, technopolymère bleu détectable 35-335



Base à rotule pour pied articulé, technopolymère antistatique, avec trous de fixation 35-340

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>		l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	Charge statique max. (N)
35-3211-14	14	M 8	44	69	21	5	16	3	2700
35-3211-14	14	M10	44		21	6	16	4	4800
35-3211-14	14	M10	69		21	6	16	4	5000
35-3211-14	14	M10	99		21	6	16	4	5100
35-3211-14	14	M12	44		21	7	16	5	6800
35-3211-14	14	M12	69	99	21	7	16	5	7000
35-3211-14	14	M16	69	109	23	7	22	6	8000
35-3211-14	14	M16	149		23	7	22	6	7000
35-3211-14	14	M16	169		23	7	22	6	6000

Exemple  
de commande

Référence - d<sub>2</sub> - l<sub>1</sub>

35-3211-14-8-44