


Base à rotule pour pied articulé, technopolymère

35-330

Avec disque antiglisse

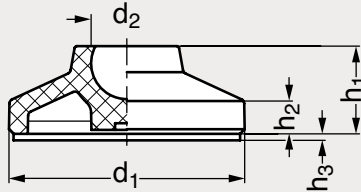

Sans disque antiglisse

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate ou technopolymère à base de polypropylène (PP), à haute résilience, couleur noire, finition mate.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A pour les versions à base de polyamide ou en caoutchouc EPDM, dureté 70 Shore A pour les versions à base de polypropylène.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 100 °C pour les versions à base de polyamide et de 0 à + 80 °C pour les versions à base de polypropylène.
- S'utilise en association avec une rotule taraudée ou à tige filetée pour former un pied articulé.

POLYAMIDE

Avec disque antiglisse	Sans disque antiglisse	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	Charge statique max. Polyamide (N)
35-3301-25	35-3305-25	25	8,5	12	4	3	5000
35-3301-25	35-3305-25	25	14	12	4	3	7000
35-3301-32	35-3305-32	32	8,5	15	5	3	6000
35-3301-32	35-3305-32	32	14	15	5	3	9000
35-3301-40	35-3305-40	40	8,5	17	5,5	3	7000
35-3301-40	35-3305-40	40	14	17	5,5	3	13000
35-3301-50	35-3305-50	50	8,5	19	6,5	3	8000
35-3301-50	35-3305-50	50	14	19	6,5	3	13000
35-3301-60	35-3305-60	60	14	24	8,5	3	14000
35-3301-60	35-3305-60	60	24	24	8,5	3	18000

POLYPROPYLÈNE

Avec disque antiglisse	Sans disque antiglisse
35-3302-40	35-3306-40
35-3302-50	35-3306-50
35-3302-60	35-3306-60

Exemple
de commandeRéférence - d₂**35-3301-25-8,5**