


# Base à rotule pour pied articulé, technopolymère bleu détectable

35-335



Avec disque antiglisse

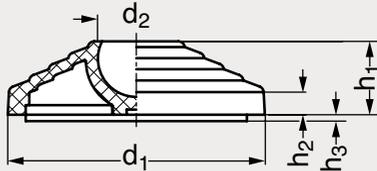

Sans disque antiglisse

## MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur bleu (RAL 5005), finition mate.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 100 °C.
- S'utilise en association avec une rotule taraudée ou à tige filetée pour former un pied articulé.
- Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
- La couleur bleue est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
- Convient particulièrement aux applications des secteurs alimentaire et pharmaceutique.

| Avec disque antiglisse | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | Charge statique max. (N) | Sans disque antiglisse |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 35-3351- 60            | 60             | 14             | 24             | 9              | 3              | 14000                    | 35-3355- 60            |
| 35-3351- 60            | 60             | 24             | 24             | 9              | 3              | 18000                    | 35-3355- 60            |
| 35-3351- 70            | 70             | 14             | 19             | 7              | 3              | 14000                    | 35-3355- 70            |
| 35-3351- 80            | 80             | 14             | 24             | 9              | 3              | 16000                    | 35-3355- 80            |
| 35-3351- 80            | 80             | 24             | 24             | 9              | 3              | 18000                    | 35-3355- 80            |
| 35-3351- 100           | 100            | 14             | 24             | 9              | 3              | 18000                    | 35-3355- 100           |
| 35-3351- 100           | 100            | 24             | 24             | 9              | 3              | 25000                    | 35-3355- 100           |
| 35-3351- 125           | 125            | 24             | 46             | 15             | 3              | 28000                    | 35-3355- 125           |

Exemple  
de commande

Référence - d<sub>1</sub>

35-3351-60-14