Base à rotule pour pied articulé, technopolymère antistatique

35-339

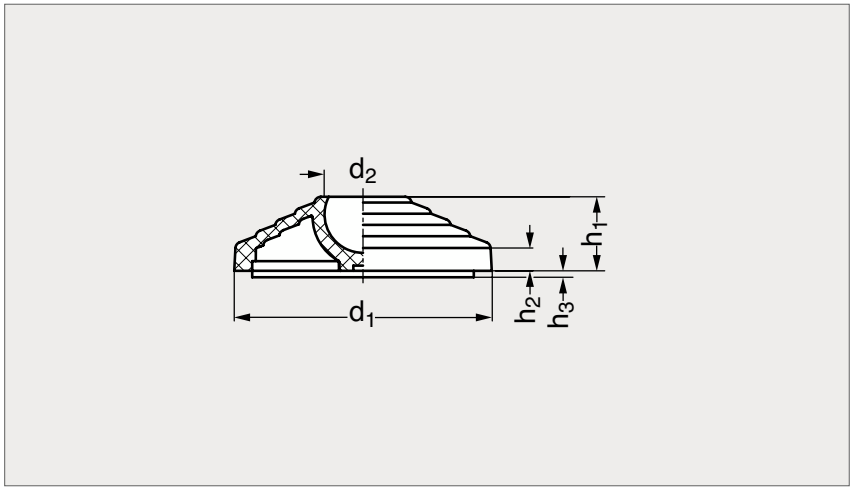

MATIÈRE

- Technopolymère conductible, antistatique, à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 100 °C.
- S'utilise en association avec une rotule taraudée ou à tige filetée pour former un pied articulé.
- Les éléments antistatiques ont pour but d'éliminer l'accumulation d'électricité statique causée par le contact entre matériaux.

Avec disque antiglisse	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	Charge statique max. (N)	Sans disque antiglisse
35-3391- 60	60	14	24	9	3	14000	35-3395- 60
35-3391- 60	60	24	24	9	3	18000	35-3395- 60
35-3391- 70	70	14	19	7	3	14000	35-3395- 70
35-3391- 80	80	14	24	9	3	16000	35-3395- 80
35-3391- 80	80	24	24	9	3	18000	35-3395- 80
35-3391-100	100	14	24	9	3	18000	35-3395-100
35-3391-100	100	24	24	9	3	25000	35-3395-100
35-3391-125	125	24	46	15	3	28000	35-3395-125

Exemple de commande — Référence - d_2 : **35-3391-60-14**