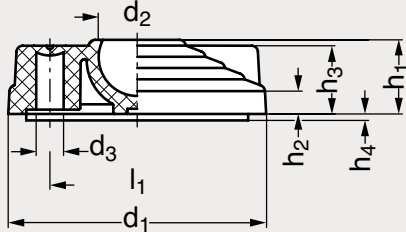


Base à rotule pour pied articulé, technopolymère antistatique, avec trous de fixation

35-340

MATIÈRE

- Technopolymère conductible, antistatique, à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- Disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 100 °C.
- S'utilise en association avec une rotule taraudée ou à tige filetée pour former un pied articulé.
- Les éléments antistatiques ont pour but d'éliminer l'accumulation d'électricité statique causée par le contact entre matériaux.

Avec disque antiglisse	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	Charge statique max. (N)	Sans disque antiglisse
35-3401-100	100	14	12,5	24	9	23	3	70	18000	35-3405-100

Exemple
de commande

Référence- d_2

35-3401-100-14