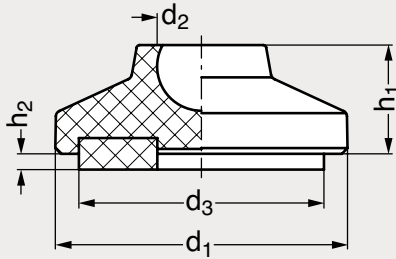


Base à rotule pour pied articulé, technopolymère, avec disque antivibratoire

35-342

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- Disque antivibratoire en caoutchouc à base de polyuréthane (PUR), dureté 50 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 80 °C.
- S'utilise en association avec une rotule taraudée ou à tige filetée pour former un pied articulé.

PRODUITS ASSOCIÉS



Rotule taraudée
technopolymère
35-320



Rotule à tige filetée
technopolymère
35-321



Rotule à tige filetée avec
6 pans, acier ou inox
35-323



Rotule à tige filetée avec
méplat, inox
35-325

* S_1 = Surface du disque antivibratoire en mm²

	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2 Sans charge	h_2 Sous charge de 0,4 N/mm ²	h_2 Sous charge de 0,6 N/mm ²	S_1 * (mm ²)	Charge statique max. (N)
35-3421-32	32	8,5	23,1	15	5,3	4,8	4,6	239	96
35-3421-32	32	14	23,1	15	5,3	4,8	4,6	239	96
35-3421-40	40	8,5	30	17	6	5,6	5,4	452	180
35-3421-40	40	14	30	17	6	5,6	5,4	452	180
35-3421-50	50	8,5	40	19	6	5	4,7	1000	400
35-3421-50	50	14	40	19	6	5	4,7	1000	400
35-3421-60	60	14	50,5	24	5	3,9	3,5	1709	680
35-3421-60	60	24	50,5	24	5	3,9	3,5	1709	680

Exemple
de commande

Référence- d_2

35-3421-32-8,5

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES