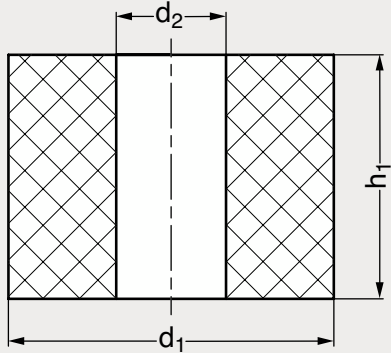


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, 40 Shore

35-400

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 40 Shore A $\pm$ 5.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
55 Shore 35-400



Plot antivibratoire
70 Shore 35-400



Plot antivibratoire
40 Shore 35-401



Plot antivibratoire
40 Shore 35-402

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, 40 Shore

35-400

	d ₁	h ₁	d ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4002- 15	15	12	6,5	32	9,7	3
35-4002- 15	15	15	6,5	26	10	3,75
35-4002- 15	15	20	6,5	19	9,5	5
35-4002- 20	20	15	8,5	47	17,8	3,75
35-4002- 20	20	20	8,5	30	15,3	5
35-4002- 20	20	25	8,5	26	16,7	6,25
35-4002- 20	20	30	8,5	24	18,2	7,5
35-4002- 25	25	15	10,5	80	30,2	3,75
35-4002- 25	25	20	10,5	55	27,8	5
35-4002- 25	25	25	10,5	42	26,3	6,25
35-4002- 25	25	30	10,5	36	27,4	7,5
35-4002- 25	25	40	10,5	27	27,4	10
35-4002- 30	30	20	13,5	78	39	5
35-4002- 30	30	30	13,5	50	38	7
35-4002- 30	30	40	13,5	37	37,5	10
35-4002- 40	40	20	13,5	185	92,8	5
35-4002- 40	40	30	13,5	108	81,1	7,5
35-4002- 40	40	40	13,5	77	77	10
35-4002- 40	40	50	13,5	62	78,4	12,5
35-4002- 50	50	30	17	191	143,8	7,5
35-4002- 50	50	40	17	153	153	10
35-4002- 50	50	50	17	104	130,5	12,5
35-4002- 60	60	30	17	296	222,5	7,5
35-4002- 60	60	60	17	129	193,6	15
35-4002- 80	80	30	21	550	413	7,5
35-4002- 80	80	40	21	401	401	10
35-4002- 80	80	50	21	293	367	12,5
35-4002- 80	80	80	21	184	368	20
35-4002-100	100	30	21	1036	777	7,5
35-4002-100	100	40	21	604	604	10
35-4002-100	100	80	21	299	599	20

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂**35-4002-15-12-6,5**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANQUES