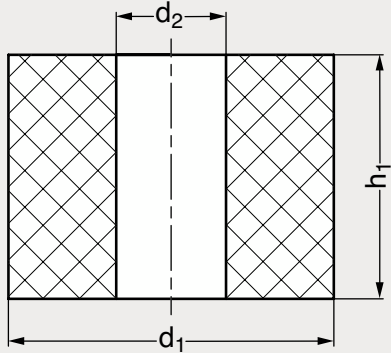


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, 70 Shore

35-400

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 70 Shore A $\pm$ 5.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
55 Shore 35-400



Plot antivibratoire
40 Shore 35-400



Plot antivibratoire
70 Shore 35-401



Plot antivibratoire
70 Shore 35-402

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, 70 Shore

35-400

	d ₁	h ₁	d ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4003- 15	15	12	6,5	102	30,6	3
35-4003- 15	15	15	6,5	78	29,6	3,75
35-4003- 15	15	20	6,5	54	27,2	5
35-4003- 20	20	15	8,5	140	52,5	3,75
35-4003- 20	20	20	8,5	102	51	5
35-4003- 20	20	25	8,5	77	48,2	6,25
35-4003- 20	20	30	8,5	60	45,6	7,5
35-4003- 25	25	15	10,5	225	84,7	3,75
35-4003- 25	25	20	10,5	142	71,1	5
35-4003- 25	25	25	10,5	123	77,3	6,25
35-4003- 25	25	30	10,5	102	77	7,5
35-4003- 25	25	40	10,5	76	76,8	10
35-4003- 30	30	20	13,5	238	119,2	5
35-4003- 30	30	30	13,5	142	106,5	7,5
35-4003- 30	30	40	13,5	110	110,2	10
35-4003- 40	40	20	13,5	439	219,7	5
35-4003- 40	40	30	13,5	382	287	7,5
35-4003- 40	40	40	13,5	230	230,3	10
35-4003- 40	40	50	13,5	166	208,3	12,5
35-4003- 50	50	30	17	530	398	7,5
35-4003- 50	50	40	17	340	340	10
35-4003- 50	50	50	17	295	369	12,5
35-4003- 60	60	30	17	870	653	7,5
35-4003- 60	60	60	17	396	595	15
35-4003- 80	80	30	21	1461	1096	7,5
35-4003- 80	80	40	21	1020	1020	10
35-4003- 80	80	50	21	864	1081	12,5
35-4003- 80	80	80	21	478	956	20
35-4003-100	100	30	21	3098	2324	7,5
35-4003-100	100	40	21	1497	1497	10
35-4003-100	100	80	21	789	1579	20

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂**35-4003-15-12-6,5**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35