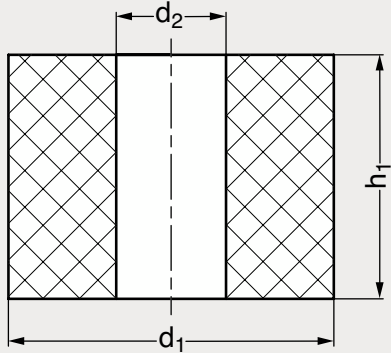


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, 55 Shore

35-400

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 55 Shore A $\pm$ 5.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
40 Shore 35-400



Plot antivibratoire
70 Shore 35-400



Plot antivibratoire
55 Shore 35-401



Plot antivibratoire
55 Shore 35-402

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, 55 Shore

35-400

	d ₁	h ₁	d ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4001- 15	15	12	6,5	58	17,4	3
35-4001- 15	15	15	6,5	44	16,5	3,75
35-4001- 15	15	20	6,5	28	14	5
35-4001- 20	20	15	8,5	76	28,5	3,75
35-4001- 20	20	20	8,5	58	29,3	5
35-4001- 20	20	25	8,5	51	32	6,25
35-4001- 20	20	30	8,5	41	31	7,5
35-4001- 25	25	15	10,5	154	57,9	3,75
35-4001- 25	25	20	10,5	96	48,2	5
35-4001- 25	25	25	10,5	75	47	6,25
35-4001- 25	25	30	10,5	60	45,5	7,5
35-4001- 25	25	40	10,5	49	49,3	10
35-4001- 30	30	20	13,5	162	81	5
35-4001- 30	30	30	13,5	84	63	7,5
35-4001- 30	30	40	13,5	65	65	10
35-4001- 40	40	20	13,5	276	138	5
35-4001- 40	40	30	13,5	184	138	7,5
35-4001- 40	40	40	13,5	127,5	127,5	10
35-4001- 40	40	50	13,5	104	130	12,5
35-4001- 50	50	30	17	322	242	7,5
35-4001- 50	50	40	17	208	208,6	10
35-4001- 50	50	50	17	172	215,5	12,5
35-4001- 60	60	30	17	465	349	7,5
35-4001- 60	60	60	17	227	341	15
35-4001- 80	80	30	21	913	685	7,5
35-4001- 80	80	40	21	648	648	10
35-4001- 80	80	50	21	506	633	12,5
35-4001- 80	80	80	21	278	557	20
35-4001-100	100	30	21	1953	1465	7,5
35-4001-100	100	40	21	1237	1237	10
35-4001-100	100	80	21	324	648	20

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂**35-4001-15-12-6,5**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35