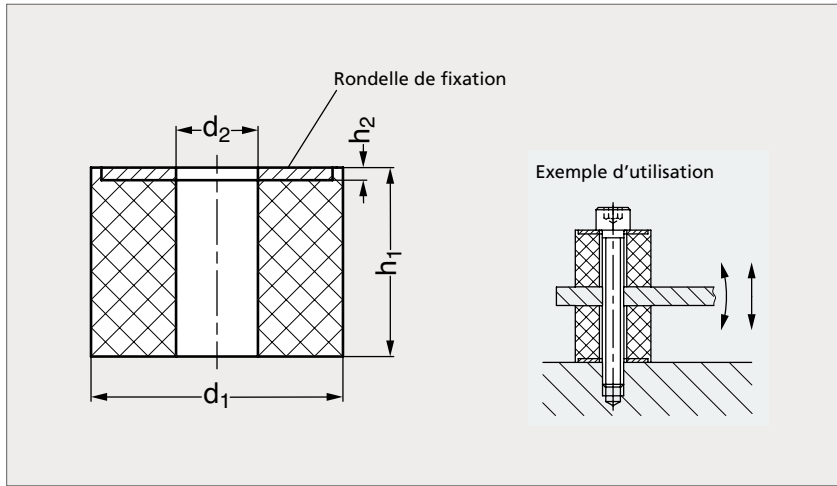


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 1 rondelle de fixation, acier, 40 Shore

35-401

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 40 Shore A $\pm$ 5.
- Rondelle en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
55 Shore 35-401



Plot antivibratoire
70 Shore 35-401



Plot antivibratoire
40 Shore 35-400



Plot antivibratoire
40 Shore 35-402

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 1 rondelle de fixation, acier, 40 Shore

35-401

	d ₁	h ₁	d ₂	h ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4012- 20	20	15	8,5	2	53	20,2	3,75
35-4012- 25	25	20	10,5	2	60	30	5
35-4012- 30	30	30	13,5	2	54	40,7	7,5
35-4012- 40	40	10	10	2	453	113,4	2,5
35-4012- 40	40	20	13	2	196	98,3	5
35-4012- 40	40	30	13	2	118	88,9	7,5
35-4012- 50	50	40	17	2	139	139,2	10
35-4012- 60	60	20	21,5	2	568	284	5
35-4012- 60	60	30	17	2	298	223,9	7,5
35-4012- 60	60	30	21,5	2	298	223,9	7,5
35-4012- 60	60	50	21	2	244	284	12,5
35-4012- 80	80	30	21	3	665	499	7,5
35-4012- 80	80	35	25	3	870	870	10
35-4012- 80	80	40	25	3	582	437	7,5
35-4012-100	100	25	22	3	1548	968	6,25
35-4012-100	100	40	21	3	861	861	10

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂

35-4012-20-15-8,5

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35