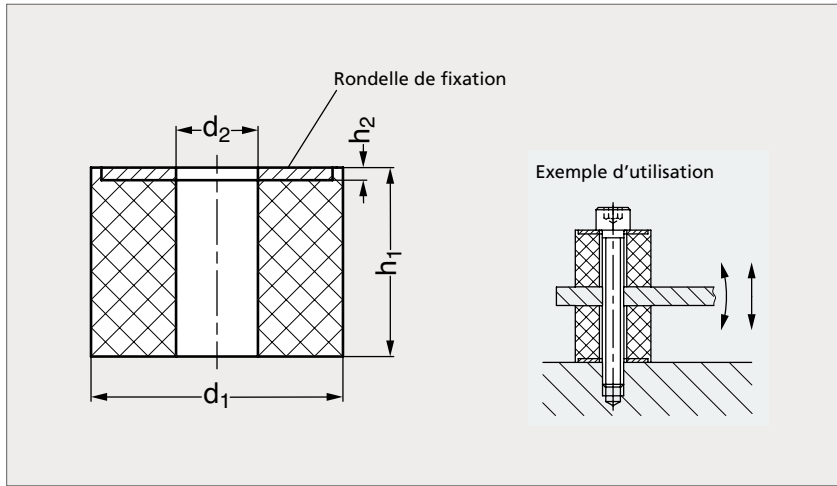


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 1 rondelle de fixation, acier, 70 Shore

35-401

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 70 Shore A ± 5 .
- Rondelle en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
55 Shore 35-401



Plot antivibratoire
40 Shore 35-401



Plot antivibratoire
70 Shore 35-400



Plot antivibratoire
70 Shore 35-402

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 1 rondelle de fixation, acier, 70 Shore

35-401

	d ₁	h ₁	d ₂	h ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4013- 20	20	15	8,5	2	171	64,3	3,75
35-4013- 25	25	20	10,5	2	181	90,8	5
35-4013- 30	30	30	13,5	2	184	138,7	7,5
35-4013- 40	40	10	10	2	1636	409	2,5
35-4013- 40	40	20	13	2	740	370	5
35-4013- 40	40	30	13	2	376	282	7,5
35-4013- 50	50	40	17	2	486	486	10
35-4013- 60	60	20	21,5	2	1620	810	5
35-4013- 60	60	30	17	2	1009	757	7,5
35-4013- 60	60	30	21,5	2	1009	757	7,5
35-4013- 60	60	50	21	2	591	739,1	12,5
35-4013- 80	80	30	21	3	1757	1318	7,5
35-4013- 80	80	35	25	3	1368	1197	8,75
35-4013- 80	80	40	25	3	1103	1103	10
35-4013-100	100	25	22	3	2350	1469	6,25
35-4013-100	100	40	21	3	2553	2553	10

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂

35-4013-20-15-8,5

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35