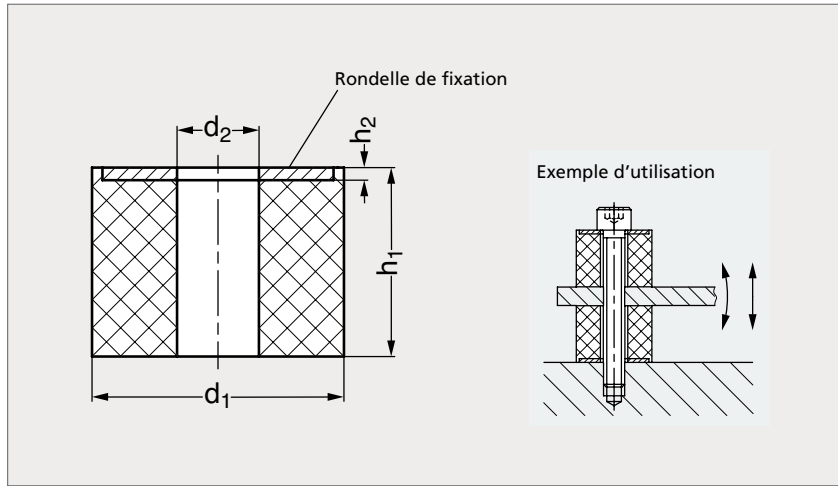


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 1 rondelle de fixation, acier ou inox, 55 Shore

35-401

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 55 Shore A $\pm$ 5.
- Rondelle en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
40 Shore 35-401



Plot antivibratoire
70 Shore 35-401



Plot antivibratoire
55 Shore 35-400



Plot antivibratoire
55 Shore 35-402

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 1 rondelle de fixation, acier ou inox, 55 Shore

35-401

Acier	d ₁	h ₁	d ₂	h ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)	Inox
35-4011- 20	20	15	8,5	2	90	33,8	3,75	35-4015- 20
35-4011- 25	25	20	10,5	2	102	51,1	5	35-4015- 25
35-4011- 30	30	30	13,5	2	88	66,5	7,5	35-4015- 30
35-4011- 40	40	10	10	2	840	210	2,5	35-4015- 40
35-4011- 40	40	20	13	2	316	158	5	35-4015- 40
35-4011- 40	40	30	13	2	215	161,6	7,5	35-4015- 40
35-4011- 50	50	40	17	2	230	230,4	10	35-4015- 50
35-4011- 60	60	20	21,5	2	882	441	5	35-4015- 60
35-4011- 60	60	30	17	2	549	412	7,5	35-4015- 60
35-4011- 60	60	30	21,5	2	549	412	7,5	35-4015- 60
35-4011- 60	60	50	21	2	285	357	12,5	35-4015- 60
35-4011- 80	80	30	21	3	1017	763	7,5	35-4015- 80
35-4011- 80	80	35	25	3	868	760	8,75	35-4015- 80
35-4011- 80	80	40	25	3	604	604	10	35-4015- 80
35-4011-100	100	25	22	3	2224	1390	6,25	35-4015-100
35-4011-100	100	40	21	3	1336	1336	10	35-4015-100

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂

35-4011-20-15-8,5

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35