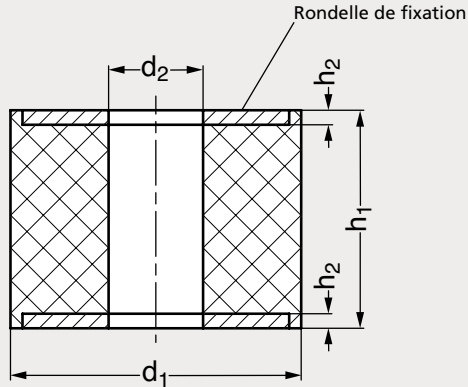


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 2 rondelles de fixation, acier, 40 Shore

35-402

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 40 Shore A $\pm$ 5.
- Rondelles en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
55 Shore 35-402



Plot antivibratoire
70 Shore 35-402



Plot antivibratoire
40 Shore 35-400



Plot antivibratoire
40 Shore 35-401

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 2 rondelles de fixation, acier, 40 Shore

35-402

	d ₁	h ₁	d ₂	h ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4022- 15	15	25	6	2	19	12	6,25
35-4022- 20	20	25	6	2	37	23,5	6,25
35-4022- 25	25	20	6,6	2	83	41,7	5
35-4022- 30	30	15	16	2	141	53	3,75
35-4022- 35	35	15	19	2	264	99	3,75
35-4022- 35	35	20	13	2	180	90,2	5
35-4022- 40	40	20	13	2	265	132,6	5
35-4022- 40	40	28	13	2	140	98	7
35-4022- 40	40	30	13	2	117	87,8	7,5
35-4022- 40	40	35	13	2	104	91,5	8,75
35-4022- 40	40	40	13	2	91	91	10
35-4022- 50	50	15	21	2	629	236	3,75
35-4022- 50	50	20	17	2	414	207,4	5
35-4022- 50	50	20	21	2	414	207,4	5
35-4022- 50	50	25	11	2	340	231	6,25
35-4022- 50	50	30	10	2	186	139,5	7,5
35-4022- 50	50	30	17	2	186	139,5	7,5
35-4022- 50	50	30	21	2	186	139,5	7,5
35-4022- 50	50	40	17	2	135	135,2	10
35-4022- 50	50	50	17	2	96	120,5	12,5
35-4022- 50	50	50	21	2	96	120,5	12,5
35-4022- 60	60	13	20,5	2	1643	534	3,25
35-4022- 60	60	30	10,5	2	342	257	7,5
35-4022- 60	60	30	18	2	342	257	7,5
35-4022- 60	60	30	21,5	2	342	257	7,5
35-4022- 60	60	50	21	2	160	201	12,5
35-4022- 75	75	30	25	3	633	475	7,5
35-4022- 75	75	55	25	3	251	346	13,75
35-4022-100	100	50	30	3	559	699	12,5
35-4022-100	100	60	21	3	484	726	15

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂

35-4022-15-25-6

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35