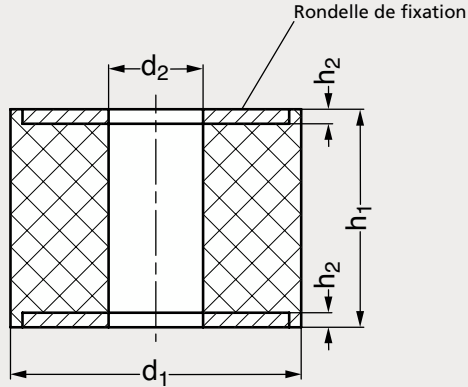


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 2 rondelles de fixation, acier, 70 Shore

35-402

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 70 Shore A $\pm$ 5.
- Rondelles en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
55 Shore 35-402



Plot antivibratoire
40 Shore 35-402



Plot antivibratoire
70 Shore 35-400



Plot antivibratoire
70 Shore 35-401

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 2 rondelles de fixation, acier, 70 Shore

35-402

	d ₁	h ₁	d ₂	h ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)
35-4023- 15	15	25	6	2	64	40	6,25
35-4023- 20	20	25	6	2	103	64,5	6,25
35-4023- 25	25	20	6,6	2	280	140	5
35-4023- 30	30	15	16	2	693	260	3,75
35-4023- 35	35	15	19	2	757	284	3,75
35-4023- 35	35	20	13	2	700	350	5
35-4023- 40	40	20	13	2	916	458	5
35-4023- 40	40	28	13	2	384	269	7
35-4023- 40	40	30	13	2	117	87,8	7,5
35-4023- 40	40	35	13	2	305	267	8,75
35-4023- 40	40	40	13	2	312	312	10
35-4023- 50	50	15	21	2	2472	927	3,75
35-4023- 50	50	20	17	2	1032	516	5
35-4023- 50	50	20	21	2	1032	516	5
35-4023- 50	50	25	11	2	905	566	6,25
35-4023- 50	50	30	10	2	593	445	7,5
35-4023- 50	50	30	17	2	593	445	7,5
35-4023- 50	50	30	21	2	593	445	7,5
35-4023- 50	50	40	17	2	458	458	10
35-4023- 50	50	50	17	2	265	332	12,5
35-4023- 50	50	50	21	2	265	332	12,5
35-4023- 60	60	13	20,5	2	4609	1498	3,25
35-4023- 60	60	30	10,5	2	928	696	7,5
35-4023- 60	60	30	18	2	928	696	7,5
35-4023- 60	60	30	21,5	2	928	696	7,5
35-4023- 60	60	50	21	2	446	558	12,5
35-4023- 75	75	30	25	3	1892	1419	7,5
35-4023- 75	75	55	25	3	2381	893	3,75
35-4023-100	100	50	30	3	1484	1856	12,5
35-4023-100	100	60	21	3	1406	2109	15

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂

35-4023-15-25-6

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35