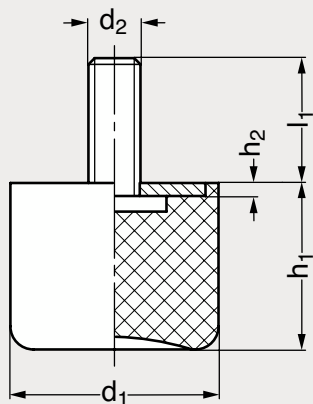


Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier, 40 Shore

35-500

MATIÈRE

- Elastomère naturel dureté 40 Shore.
- Tige filetée en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, à tige filetée
acier ou inox, 55 Shore
35-500



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, à tige filetée
acier, 70 Shore 35-500



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, taraudée, acier,
40 Shore 35-501

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	Elasticité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement
35-5001- 15	15	M 4	14	1,4	10	36	12,6	3,5
35-5001- 20	20	M 6	23,5	2	18	41	23,3	5,75
35-5001- 25	25	M 6	18,5	2	18	74	33,2	4,5
35-5001- 30	30	M 8	28,5	2	20	74	52	7
35-5001- 40	40	M 8	28	2	23	120	84,2	7
35-5001- 50	50	M10	28	2	28	197	138	7
35-5001- 70	70	M10	43	3	28	242	260	10,75
35-5001- 75	75	M12	37	3	37	425	393	9,25
35-5001-100	100	M16	50	3	41	469	586	12,5

Référence

Exemple
de commande

35-5001-15