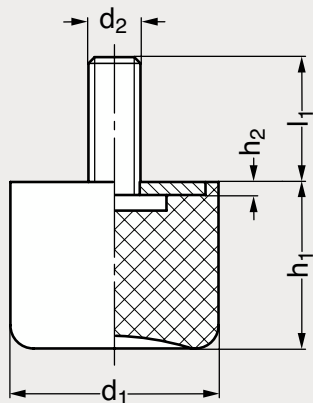


Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier, 70 Shore

35-500**MATIÈRE**

- Elastomère naturel durété 70 Shore.
- Tige filetée en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS

Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, à tige filetée
acier ou inox, 55 Shore
35-500



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, à tige filetée
acier, 40 Shore 35-500



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, taraudée, acier,
70 Shore 35-501

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	Elasticité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement
35-5002- 15	15	M 4	14	1,4	10	115	40,4	3,5
35-5002- 20	20	M 6	23,5	2	18	123	72,5	5,75
35-5002- 25	25	M 6	18,5	2	18	318	147,3	4,5
35-5002- 30	30	M 8	28,5	2	20	229	163	7
35-5002- 40	40	M 8	28	2	23	406	284	7
35-5002- 50	50	M10	28	2	28	564	395	7
35-5002- 70	70	M10	43	3	28	853	917	10,75
35-5002- 75	75	M12	37	3	37	1400	1295	9,25
35-5002-100	100	M16	50	3	41	1510	1887	12,5

Exemple
de commande

Référence

35-5002-15

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES