


Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier ou inox, 55 Shore

35-500

Acier

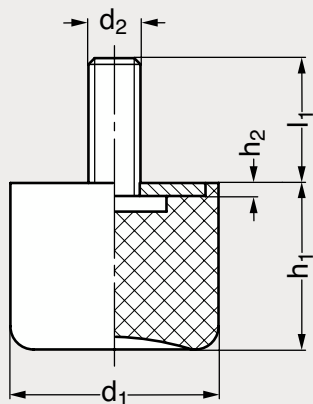

Inox

MATIÈRE

- Elastomère naturel dureté 55 Shore.
- Tige filetée en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier, 40 Shore 35-500



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier, 70 Shore 35-500



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier ou inox, 55 Shore 35-501

Acier	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	Elasticité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement	Inox
35-5000- 15	15	M 4	14	1,4	10	65	22,8	3,5	35-5005- 15
35-5000- 20	20	M 6	23,5	2	18	59	34,9	5,75	35-5005- 20
35-5000- 25	25	M 6	18,5	2	18	130	60	4,5	35-5005- 25
35-5000- 30	30	M 8	28,5	2	20	127	90,8	7	35-5005- 30
35-5000- 40	40	M 8	28	2	23	296	207	7	35-5005- 40
35-5000- 50	50	M10	28	2	28	353	247	7	35-5005- 50
35-5000- 70	70	M10	43	3	28	475	511	10,75	35-5005- 70
35-5000- 75	75	M12	37	3	37	398	368	9,25	35-5005- 75
35-5000-100	100	M16	50	3	41	763	954	12,5	35-5005-100

Référence

35-5000-15Exemple
de commande