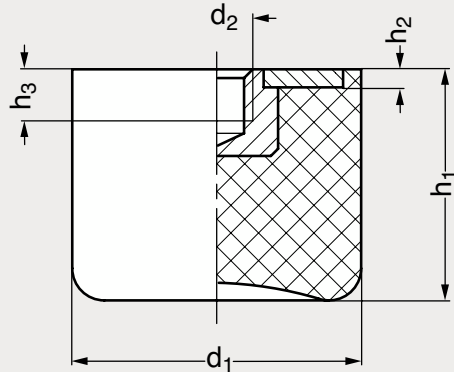


Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier, 40 Shore

35-501

MATIÈRE

- Elastomère naturel dureté 40 Shore.
- Insert taraudé en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier ou inox, 55 Shore 35-501



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier, 70 Shore 35-501



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier, 40 Shore 35-500

	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	Elasticité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement
35-5011 - 15	15	M 4	14	1,4	4	35	12,2	3,5
35-5011 - 20	20	M 6	23,5	2	6	38	22	5,75
35-5011 - 25	25	M 6	18,5	2	6	80	36,2	4,5
35-5011 - 30	30	M 8	28,5	2	8	70	49,1	7
35-5011 - 40	40	M 8	28	2	8	107	75,1	7
35-5011 - 50	50	M10	28	2	10	216	151	7
35-5011 - 70	70	M10	43	3	10	228	245	10,75
35-5011 - 75	75	M12	37	3	12	301	278,6	9,25
35-5011 - 100	100	M16	50	3	16	466	583	12,5

Exemple
de commande

Référence

35-5011-15

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES