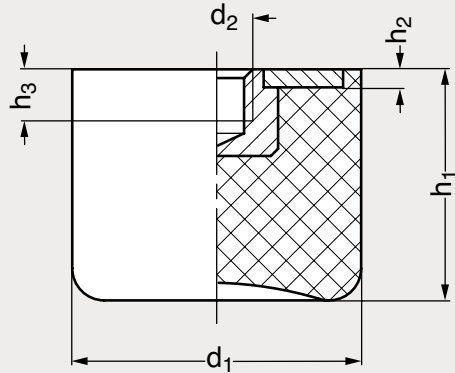


Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier, 70 Shore

35-501

MATIÈRE

- Elastomère naturel dureté 70 Shore.
- Insert taraudé en acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier ou inox, 55 Shore 35-501



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier, 40 Shore 35-501



Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, à tige filetée acier, 70 Shore 35-500

	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	Elasticité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement
35-5012- 15	15	M 4	14	1,4	4	119	41,6	3,5
35-5012- 20	20	M 6	23,5	2	6	129	75,8	5,75
35-5012- 25	25	M 6	18,5	2	6	272	126	4,5
35-5012- 30	30	M 8	28,5	2	8	223	159,1	7
35-5012- 40	40	M 8	28	2	8	391	274	7
35-5012- 50	50	M10	28	2	10	630	441	7
35-5012- 70	70	M10	43	3	10	815	876	10,75
35-5012- 75	75	M12	37	3	12	1021	944	9,25
35-5012-100	100	M16	50	3	16	1514	1893	12,5

Exemple
de commande

Référence

35-5012-15

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES