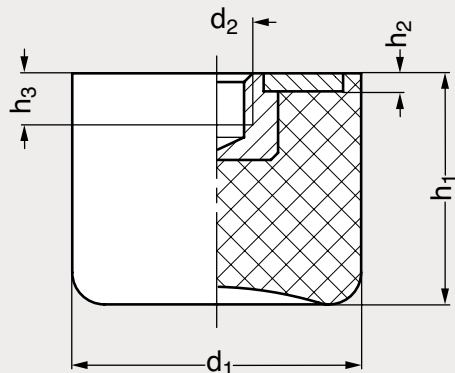


Butée caoutchouc cylindrique à bout concave, taraudée, acier ou inox, 55 Shore

35-501

MATIÈRE

- Elastomère naturel dureté 55 Shore.
- Insert taraudé en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, taraudée, acier,
40 Shore 35-501



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, taraudée, acier,
70 Shore 35-501



Butée caoutchouc
cylindrique à bout
concave, à tige fileté
acier ou inox, 55 Shore
35-500

Acier	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	Elasticité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement	Inox
35-5010- 15	15	M 4	14	1,4	4	69	24,1	3,5	35-5015- 15
35-5010- 20	20	M 6	23,5	2	6	78	45,8	5,75	35-5015- 20
35-5010- 25	25	M 6	18,5	2	6	136	63	4,5	35-5015- 25
35-5010- 30	30	M 8	28,5	2	8	132	93,9	7	35-5015- 30
35-5010- 40	40	M 8	28	2	8	314	220	7	35-5015- 40
35-5010- 50	50	M10	28	2	10	367	257	7	35-5015- 50
35-5010- 70	70	M10	43	3	10	440	473	10,75	35-5015- 70
35-5010- 75	75	M12	37	3	12	622	575	9,25	35-5015- 75
35-5010-100	100	M16	50	3	16	874	1092	12,5	35-5015-100

Référence

35-5010-15Exemple
de commande