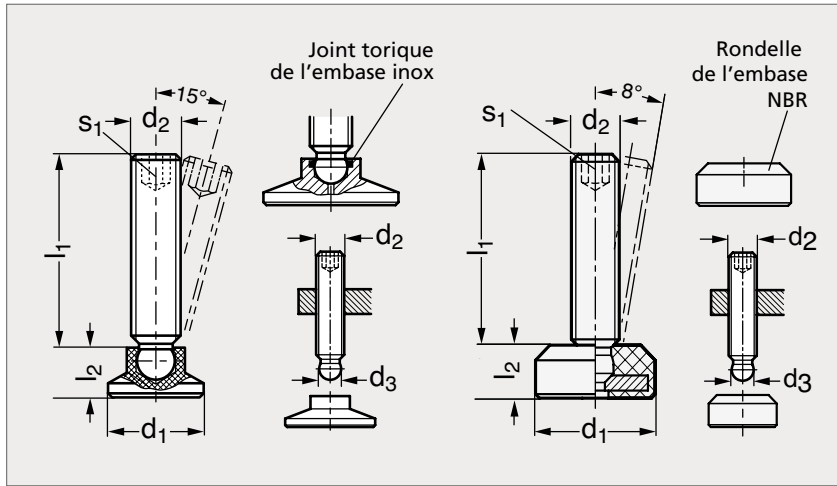


Pied à rotule technopolymère, NBR ou inox, petit diamètre, à tige filetée

35-70Tige acier,
embase
technopolymèreTige acier,
embase
NBRTige inox,
embase
technopolymèreTige inox,
embase
inox

MATIÈRE

- Embase en technopolymère noir, inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) ou en NBR, dureté 85 ± 5 Shore A.
- Tige filetée en acier 5.8 bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Joint torique en élastomère fluoré FPM Viton® pour l'embase inox.

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-62



Plaque 35-64

Pied à rotule technopolymère, NBR ou inox, petit diamètre, à tige filetée

35-70

ACIER											INOX				
Embase technopolymère	Embase NBR	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁			l ₂	s ₁	Charge statique technopolymère (kN)	Charge statique inox (kN)	Charge statique NBR (kN)	Embase technopolymère	Embase NBR	Embase inox
	35-702-14	14	M 6	4,5	24	34	44	7,5	3			3		35-706-14	
35-701-15		15	M 6	4,5	26	36	46	7,6	3	3,5			35-705-15		
35-701-15		15	M 8	6,1	20	35	45	7,6	4	3,5			35-705-15		
35-701-18		18	M 6	4,5	26	36	46	9,2	3	3,5			35-705-18		
35-701-18		18	M 8	6,1	20	35	45	9,2	4	3,5			35-705-18		
35-701-18		18	M10	7,8	34	44	57	9,2	5	3,5			35-705-18		
	35-702-19	19	M 8	6,1	18	33	43	10	4			5		35-706-19	
35-701-21		21	M 6	4,5	26	36	46	10	3	3,5	3,5		35-705-21		35-707-21
35-701-21		21	M 8	6,1	20	35	45	10	4	3,5	7		35-705-21		35-707-21
35-701-21		21	M10	7,8	34	44	57	10	5	3,5	11		35-705-21		35-707-21
35-701-21		21	M12	9,4	34	57	74	10	6	3,5	16		35-705-21		35-707-21
35-701-25		25	M 6	4,5	26	36	46	10,5	3	3,5	3,5		35-705-25		35-707-25
35-701-25		25	M 8	6,1	20	35	45	10,5	4	3,5	7		35-705-25		35-707-25
	35-702-25	25	M10	7,8	32	42	55	11	5			7		35-706-25	
35-701-25		25	M10	7,8	34	44	57	10,5	5	3,5	11		35-705-25		35-707-25
35-701-25		25	M12	9,4	34	57	74	10,5	6	3,5	16		35-705-25		35-707-25
35-701-32		32	M 6	4,5	26	36	46	11	3	3,5	3,5		35-705-32		35-707-32
35-701-32		32	M 8	6,1	20	35	45	11	4	3,5	7		35-705-32		35-707-32
35-701-32		32	M10	7,8	34	44	57	11	5	3,5	11		35-705-32		35-707-32
	35-702-32	32	M12	9,4	31	54	71	13	6			16		35-706-32	
35-701-32		32	M12	9,4	34	57	74	11	6	3,5	16		35-705-32		35-707-32
35-701-40		40	M 8	6,1	20	35	45	13	4	3,5	7		35-705-40		35-707-40
35-701-40		40	M10	7,8	34	44	57	13	5	3,5	11		35-705-40		35-707-40
35-701-40		40	M12	9,4	34	57	74	13	6	3,5	16		35-705-40		35-707-40
35-701-50		50	M 8	6,1	20	35	45	15,5	4	3,5	7		35-705-50		35-707-50
35-701-50		50	M10	7,8	34	44	57	15,5	5	3,5	11		35-705-50		35-707-50
35-701-50		50	M12	9,4	34	57	74	15,5	6	3,5	16		35-705-50		35-707-50

Exemple
de commande

Référence - d₂ - l₁
35-701-15-6-26

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES