


Pied inox, taraudé

35-74



Sans trou de fixation

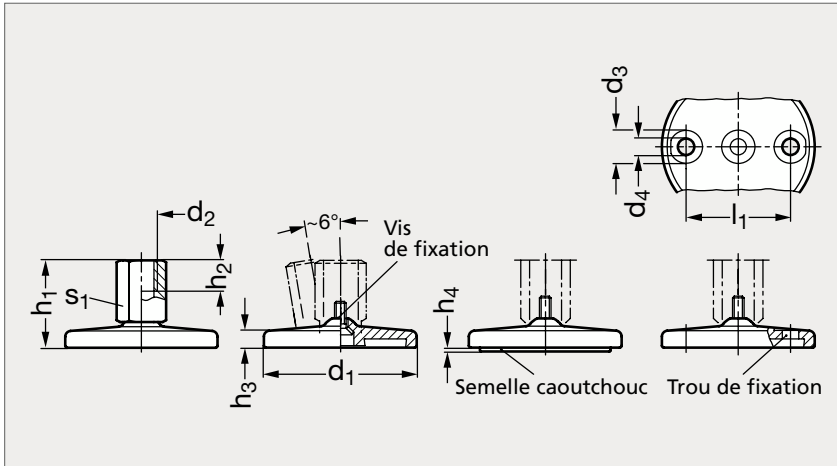

Avec trous de fixation

MATIÈRE

- Base en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Insert taraudé inclinable en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Semelle en caoutchouc NBR noir, 70 shore A.

SANS TROUS DE FIXATION

SANS TROUS DE FIXATION													AVEC TROUS DE FIXATION	
Avec semelle	Sans semelle	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s ₁	l ₁	Charge max. (kg)	Avec semelle	Sans semelle
35-742- 80	35-744- 80	80	M 8	17	8,5	34	8	8,5	2	14	54,5	1700	35-746- 80	35-748- 80
35-742- 80	35-744- 80	80	M10	17	8,5	37	10	8,5	2	14	54,5	1700	35-746- 80	35-748- 80
35-742- 80	35-744- 80	80	M12	17	8,5	40	12	8,5	2	17	54,5	1700	35-746- 80	35-748- 80
35-742- 80	35-744- 80	80	M16	17	8,5	46	16	8,5	2	22	54,5	1700	35-746- 80	35-748- 80
35-742- 80	35-744- 80	80	M20	17	8,5	54	20	8,5	2	27	54,5	2800	35-746- 80	35-748- 80
35-742-100	35-744-100	100	M 8	17	8,5	35	8	9	3	14	70,5	1700	35-746-100	35-748-100
35-742-100	35-744-100	100	M10	17	8,5	38	10	9	3	14	70,5	1700	35-746-100	35-748-100
35-742-100	35-744-100	100	M12	17	8,5	41	12	9	3	17	70,5	1700	35-746-100	35-748-100
35-742-100	35-744-100	100	M16	17	8,5	47	16	9	3	22	70,5	1700	35-746-100	35-748-100
35-742-100	35-744-100	100	M20	17	8,5	55	20	9	3	27	70,5	2800	35-746-100	35-748-100
35-742-120	35-744-120	120	M20	17	8,5	59	20	12	3,5	27	95	2800	35-746-120	35-748-120

Exemple
de commande

Référence - d₂

35-742-80-8

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE