


Pied inox, à tige filetée avec six pans creux

35-77



Sans trou de fixation

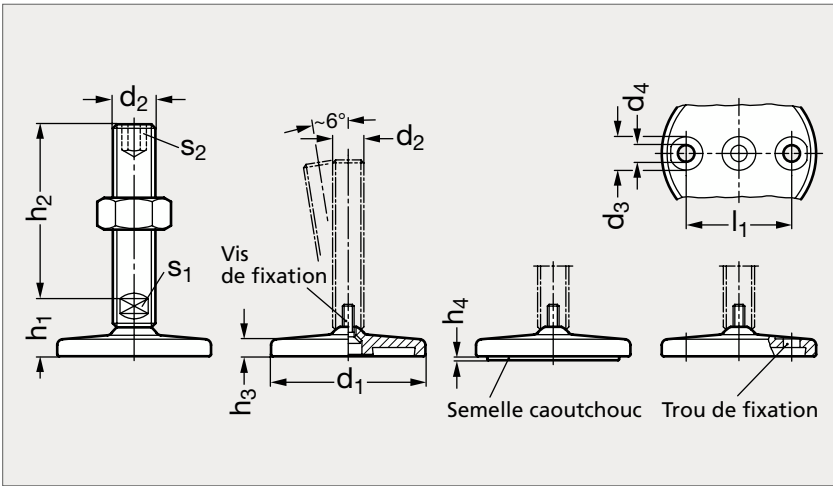

Avec trous de fixation

MATIÈRE

- Base et écrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Tige filetée inclinable en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Semelle en caoutchouc NBR noir, 70 shore A.

Pied inox, à tige filetée avec six pans creux

35-77

SANS TROUS DE FIXATION

Avec semelle		Sans semelle		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂					h ₃	h ₄	s ₁	s ₂	l ₁	Charge max. (kg)
Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou																
35-771- 80	35-772- 80	35-773- 80	35-774- 80	80	M16	17	8,5	25,5	75	100	125	150	200	8,5	2	12	8	54,5	1700
35-771- 80	35-772- 80	35-773- 80	35-774- 80	80	M20	17	8,5	27	75	100	125	150	200	8,5	2	15	10	54,5	2800
35-771- 80	35-772- 80	35-773- 80	35-774- 80	80	M24	17	8,5	30,5	100	125	150	200		8,5	2	19	12	54,5	4600
35-771-100	35-772-100	35-773-100	35-774-100	100	M16	17	8,5	26,5	75	100	125	150	200	9	3	12	8	70,5	1700
35-771-100	35-772-100	35-773-100	35-774-100	100	M20	17	8,5	28	75	100	125	150	200	9	3	15	10	70,5	2800
35-771-100	35-772-100	35-773-100	35-774-100	100	M24	17	8,5	31,5	100	125	150	200		9	3	19	12	70,5	4600
35-771-120	35-772-120	35-773-120	35-774-120	120	M20	17	8,5	32	75	100	125	150	200	12	3,5	15	10	95	2800
35-771-120	35-772-120	35-773-120	35-774-120	120	M24	17	8,5	35,5	100	125	150	200		12	3,5	19	12	95	4600
35-771-120	35-772-120	35-773-120	35-774-120	120	M30	17	8,5	39,5	100	125	150	200		12	3,5	24	12	95	4300

AVEC TROUS DE FIXATION

Avec semelle		Sans semelle		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂					h ₃	h ₄	s ₁	s ₂	l ₁	Charge max. (kg)
Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou																
35-775- 80	35-776- 80	35-777- 80	35-778- 80	80	M16	17	8,5	25,5	75	100	125	150	200	8,5	2	12	8	54,5	1700
35-775- 80	35-776- 80	35-777- 80	35-778- 80	80	M20	17	8,5	27	75	100	125	150	200	8,5	2	15	10	54,5	2800
35-775- 80	35-776- 80	35-777- 80	35-778- 80	80	M24	17	8,5	30,5	100	125	150	200		8,5	2	19	12	54,5	4600
35-775-100	35-776-100	35-777-100	35-778-100	100	M16	17	8,5	26,5	75	100	125	150	200	9	3	12	8	70,5	1700
35-775-100	35-776-100	35-777-100	35-778-100	100	M20	17	8,5	28	75	100	125	150	200	9	3	15	10	70,5	2800
35-775-100	35-776-100	35-777-100	35-778-100	100	M24	17	8,5	31,5	100	125	150	200		9	3	19	12	70,5	4600
35-775-120	35-776-120	35-777-120	35-778-120	120	M20	17	8,5	32	75	100	125	150	200	12	3,5	15	10	95	2800
35-775-120	35-776-120	35-777-120	35-778-120	120	M24	17	8,5	35,5	100	125	150	200		12	3,5	19	12	95	4600
35-775-120	35-776-120	35-777-120	35-778-120	120	M30	17	8,5	39,5	100	125	150	200		12	3,5	24	12	95	4300

Référence - d₁ h₂Exemple de commande **35-771-80-16-75**