


Pied inox, à tige filetée avec six pans

35-78



Sans trou de fixation

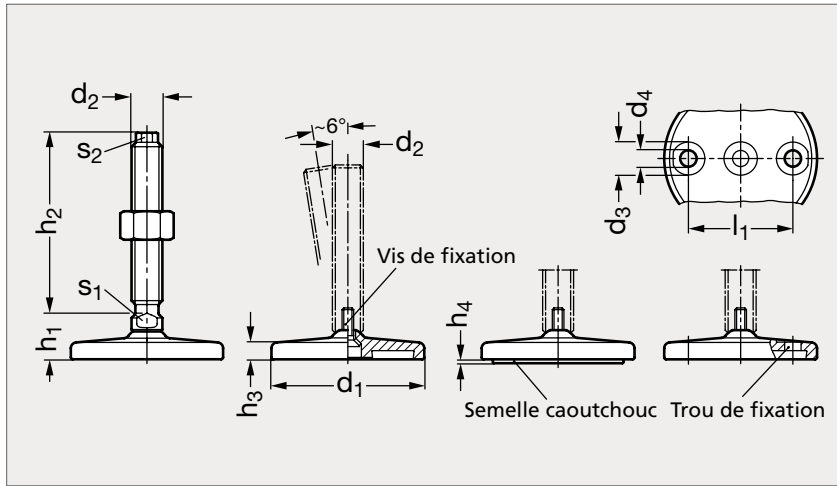

Avec trous de fixation

MATIÈRE

- Base et écrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Tige filetée inclinable en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Semelle en caoutchouc NBR noir, 70 shore A.

Pied inox, à tige filetée avec six pans

35-78

SANS TROUS DE FIXATION																		
Avec semelle		Sans semelle																
Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂				h ₃	h ₄	s ₁	s ₂	l ₁	Charge max. (kg)
35-781- 80	35-782- 80	35-783- 80	35-784- 80	80	M16	17	8,5	21,5	75	100	125	150	8,5	2	12	10	54,5	2100
35-781- 80	35-782- 80	35-783- 80	35-784- 80	80	M20	17	8,5	23	100	125	150	200	8,5	2	16	13	54,5	3500
35-781- 80	35-782- 80	35-783- 80	35-784- 80	80	M24	17	8,5	26	100	150	200		8,5	2	20	17	54,5	5200
35-781-100	35-782-100	35-783-100	35-784-100	100	M16	17	8,5	22,5	75	100	125	150	9	3	12	10	70,5	2100
35-781-100	35-782-100	35-783-100	35-784-100	100	M20	17	8,5	24	100	125	150	200	9	3	16	13	70,5	3500
35-781-100	35-782-100	35-783-100	35-784-100	100	M24	17	8,5	27	100	150	200		9	3	20	17	70,5	5200

AVEC TROUS DE FIXATION																		
Avec semelle		Sans semelle		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂				h ₃	h ₄	s ₁	s ₂	l ₁	Charge max. (kg)
Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou															
35-785- 80	35-786- 80	35-787- 80	35-788- 80	80	M16	17	8,5	21,5	75	100	125	150	8,5	2	12	10	54,5	2100
35-785- 80	35-786- 80	35-787- 80	35-788- 80	80	M20	17	8,5	23	100	125	150	200	8,5	2	16	13	54,5	3500
35-785- 80	35-786- 80	35-787- 80	35-788- 80	80	M24	17	8,5	26	100	150	200		8,5	2	20	17	54,5	5200
35-785-100	35-786-100	35-787-100	35-788-100	100	M16	17	8,5	22,5	75	100	125	150	9	3	12	10	70,5	2100
35-785-100	35-786-100	35-787-100	35-788-100	100	M20	17	8,5	24	100	125	150	200	9	3	16	13	70,5	3500
35-785-100	35-786-100	35-787-100	35-788-100	100	M24	17	8,5	27	100	150	200		9	3	20	17	70,5	5200

Exemple
de commande

Référence - d₂ - h₂
35-781-80-16-75