


Support antivibratoire simple ou double action, acier

35-98



Simple action

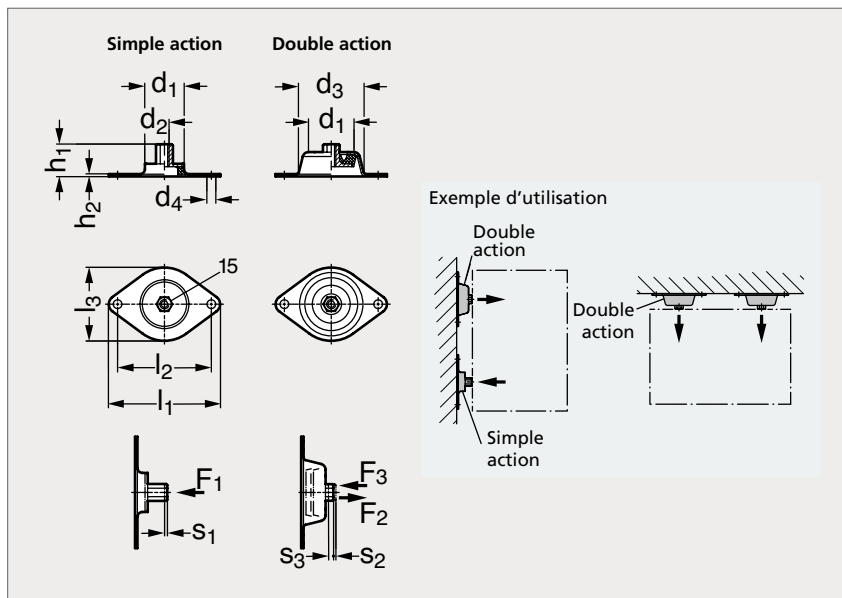

Double action

MATIÈRE

- Corps de bride en acier zingué, passivé bleu.
- Corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, vulcanisé, noir, dureté 40 ou 60 ou 70 Shore A $\pm$ 5.

UTILISATION

- Permet d'absorber les vibrations, de réduire les bruits et d'amortir les chocs.
- La version simple action s'utilise uniquement en compression.
- La version double action s'utilise en tension et en compression, notamment en suspension.
- On peut utiliser les 2 versions en association pour réaliser des montages latéraux.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

Simple action	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	Dureté (° Shore A)	F ₁ max. (N)	F ₂ max. (N)	F ₃ max. (N)	s ₁ max.	s ₂ max.	s ₃ max.	Double action
35-981-40	40	M8		9	33	2,5	114	96	75	40	654			2			
35-981-40	40	M8		9	33	2,5	114	96	75	60	990			2			
35-981-40	40	M8		9	33	2,5	114	96	75	70	1543			2			
	56	M8	67	9	33	2,5	114	96	75	40		863	88		2	5	35-982-56
	56	M8	67	9	33	2,5	114	96	75	60		1000	151		2	5	35-982-56
	56	M8	67	9	33	2,5	114	96	75	70		1806	201		2	5	35-982-56

Exemple
de commande

Référence - Dureté

35-981-40-40

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES