


Grenouillère polypropylène

36-01

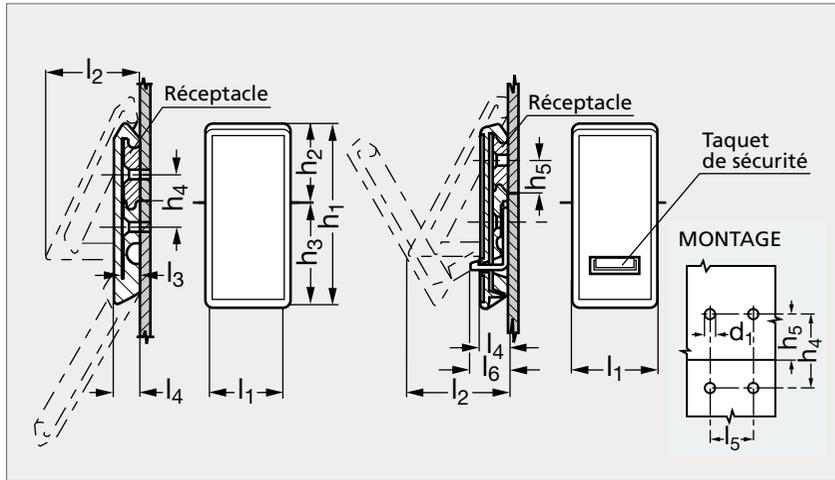

MATIÈRE

- Grenouillère et réceptacle en polypropylène noir.
- Taquet de sécurité en acétal rouge.
- Livré sans vis de montage.

UTILISATION

- Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
- Température d'emploi jusqu'à + 65 °C.

MONTAGE

- Préparer le panneau comme illustré.
- Emboîter le taquet dans le socle de la grenouillère.
- Visser ou riveter l'ensemble.

PRODUIT ASSOCIÉ



Vis tête fraisée 31-153
Page 1336

Sans taquet	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	d_1	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	Charge max. (N)	Avec taquet
36-010-30	30,5	28,4	4,8	7,9	9,5		3,3	54,8	20,2	34,6	19	9,5	445	
	25,4	28,2	4,7	8	9,5	11	3,25	55	20,3	34,5	19	9,5	310	36-015-25

Exemple
de commande

Référence

36-010-30