


Grenouillère élastomère, flexible

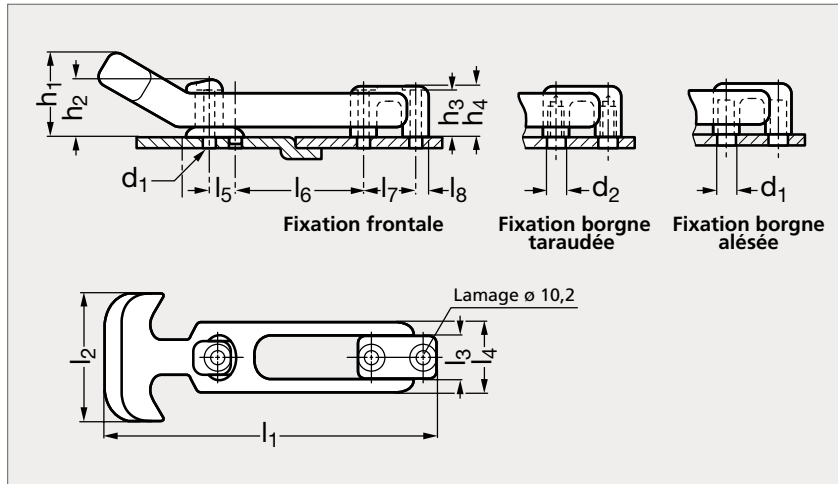

MATIÈRE

- Poignée en élastomère noir.
- Réceptacle et support en nylon noir chargé de fibres de verre.
- Livré sans vis de fixation.

UTILISATION

- Conçue dans un matériau non conducteur.
- Permet un alignement automatique.
- Indice d'inflammabilité : UL94-HB.

Fixation borgne taraudée	Fixation borgne alésée	Fixation frontale	l_1	l_2	l_3	l_4	$l_5 \pm 0,2$	l_6	$l_7 \pm 0,2$	l_8	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	h_4
36-090-122	36-092-122	36-095-122	122	47	15	25,4	9,5	41	19	5,1	5,2	M5	31	21	18	20,3
	36-092-167	36-095-167	167	47	15	32	9,5	72	19	5,1	5,2		29	21	18	20,3
36-090-221	36-092-221	36-095-221	221	47	15	32	9,5	117	19	5,1	5,2	M5	29	21	18	20,3

Exemple
de commande

Référence

36-090-122

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES