


Grenouillère à lame acier ou inox

36-32



Acier, avec goupille

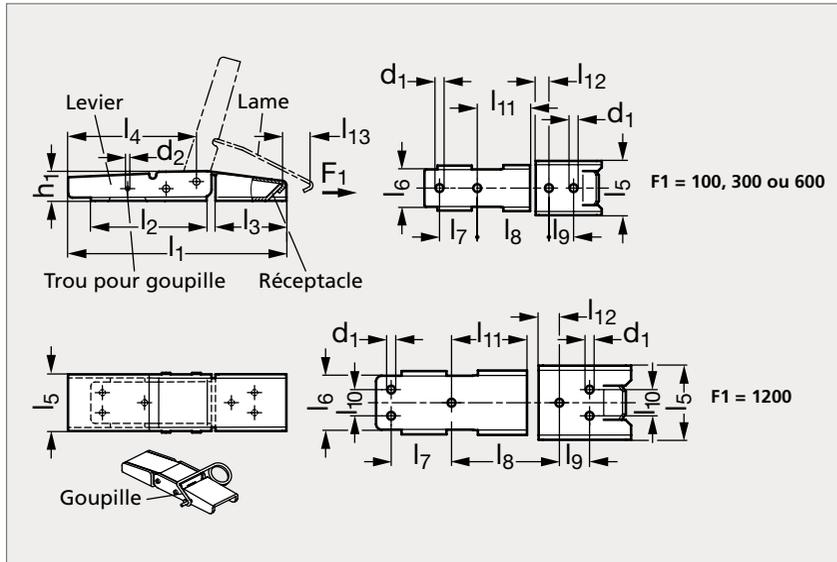

Inox, sans goupille



Inox, sans goupille



Goupille

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé bleu ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Le mécanisme à ressort intégré maintient le levier et la lame en position ouverte et permet une utilisation sans effort de la grenouillère.
- La goupille permet d'éviter toute ouverture par inadvertance.

PRODUITS ASSOCIÉS

Grenouillère à lame 36-30
Page 697Grenouillère à lame 36-31
Page 698

ACIER

Sans goupille	Avec goupille	F ₁ (N)	d ₁	d ₂	h ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	Sans goupille	Avec goupille
36-321- 10	36-323- 10	100	3,4	1,4	8	53	25	17	31,5	15	9,5	9,5	13,5	6,2		8,5	3	11	36-325- 10	36-327- 10
36-321- 30	36-323- 30	300	3,4	1,8	10	76	34	25	44	20	13	8	29	8		22	4	9	36-325- 30	36-327- 30
36-321- 60	36-323- 60	600	4,2	2,5	15	111	56	35	67	29	20	20	38,8	13		28	7	11	36-325- 60	36-327- 60
36-321-120	36-323-120	1200	4,2	3	20	152	80	49	89	40	29	32	57,3	16	14	40	11	19	36-325-120	36-327-120

INOX

Exemple
de commande

Référence

36-321-10

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE