


# Charnière à indexation acétal

37-08

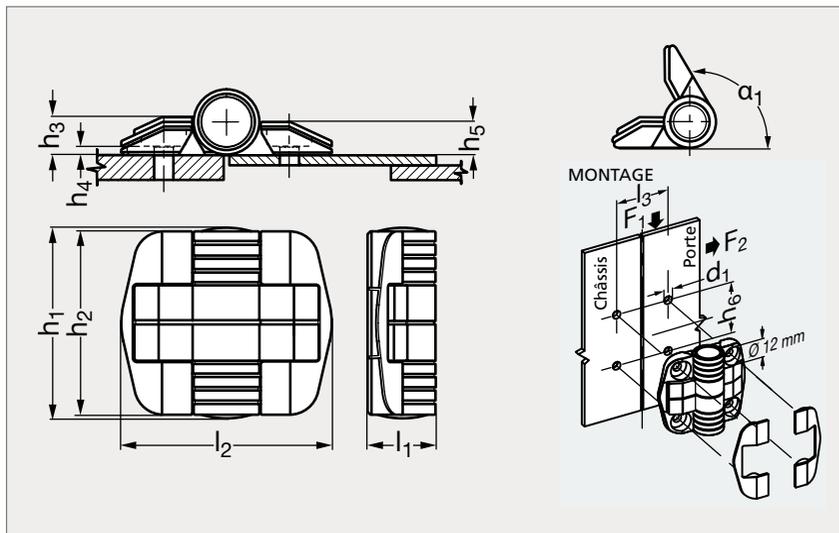

## MATIÈRE

- Charnière en acétal noir, ressort interne en inox.
- Tube de détente en acier ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Livré sans vis de fixation M5.

## UTILISATION

- Un système d'indexation maintient la porte fermée ou ouverte.
- Indice d'inflammabilité : UL94-HB. Température d'emploi de - 40 °C à + 80 °C.
- Nombre maximum de manoeuvres : 20 000 pour l'acier et 5000 pour l'inox.

## MONTAGE

- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Joint d'étanchéité 19-180  
Page 642



Joint de protection 19-184  
Page 644



Verrous et loquets  
Page 570

Tube acier	$\alpha_1^\circ$	$d_1$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6^{\pm 0,2}$	$l_1$	$l_2$	$l_3^{\pm 0,2}$	Couple position. (N.cm)			$F_1$ (N)	$F_2$ (N)	Tube inox
		5,5	52	50	10,4	2,5	9,1	34	18	57	34	70	110	170	450	450	37-085- 0
37-080- 80	80	5,5	52	50	10,4	2,5	9,1	34	18	57	34	70	110	170	450	450	37-085- 80
37-080-115	115	5,5	52	50	10,4	2,5	9,1	34	18	57	34	70	110	170	450	450	37-085-115
37-080-150	150	5,5	52	50	10,4	2,5	9,1	34	18	57	34	70	110	170	450	450	37-085-150

Exemple  
de commande

Référence - Couple position  
**37-080-80-70**