


# Charnière à indexation nylon

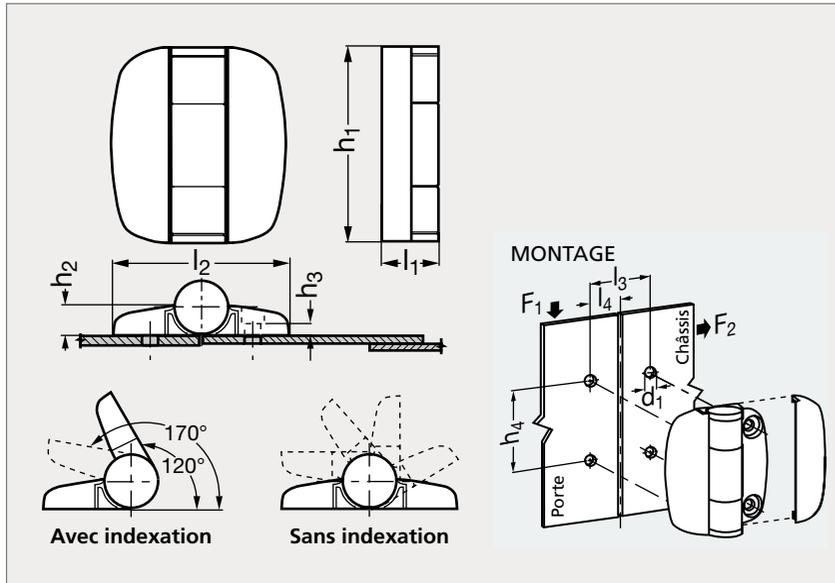

## MATIÈRE

- Ailette et cache vis en nylon noir.
- Axe de charnière et insert en acétal noir.
- Ressort en uréthane élastique noir.
- Livré sans vis de fixation M4.

## UTILISATION

- Un système d'indexation maintient la porte fermée ou ouverte à 120° ou 170°.
- Indice d'inflammabilité : UL94-HB. Température de fonctionnement de - 20 °C à + 80 °C.
- Nombre maximum de manoeuvres : 10 000.
- Couple de positionnement : 1,1 N.m.

## MONTAGE

- Préparer la porte comme illustré.
- Monter la charnière au moyen de vis M4, clipser les caches vis.

## PRODUITS ASSOCIÉS



| Avec indexation | $d_1^{\pm 0,1}$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4^{\pm 0,2}$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3^{\pm 0,2}$ | $l_4^{\pm 0,2}$ | $F_1$ (N) | $F_2$ (N) | Sans indexation |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 37-100-50       | 4,5             | 49    | 7     | 2     | 31,8            | 14    | 44    | 25,4            | 12,7            | 130       | 130       | 37-105-50       |

Exemple  
de commande

Référence

**37-100-50**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANQUES