


Charnière à amortissement technopolymère

37-154

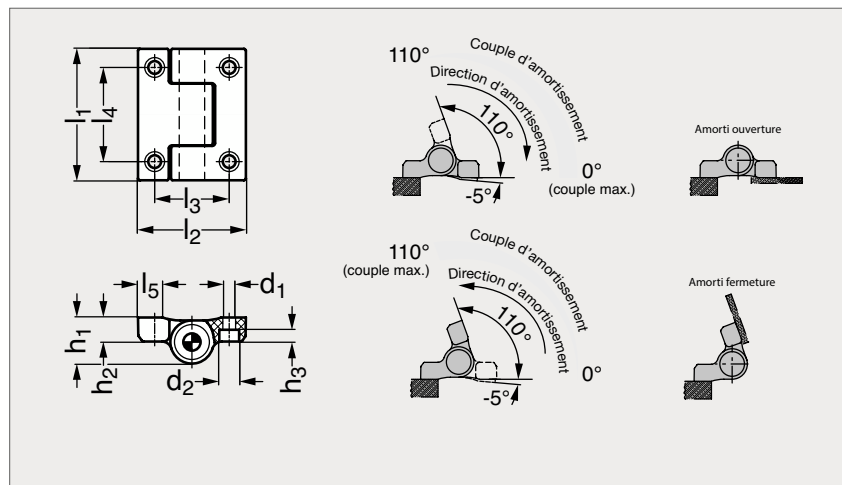

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, noir mat.
- Axe en aluminium.
- Bouchons en polyacétal.
- Amortisseur à base d'huile de silicone.

UTILISATION

- Permet d'amortir le mouvement d'une trappe ou d'une porte à la fermeture ou à l'ouverture de la charnière.
- Attention : avec un montage en applique, c'est l'ouverture de la charnière qui va entraîner la fermeture de la porte, alors qu'avec un montage encastré, c'est la fermeture de la charnière qui va entraîner la fermeture de la porte.

* C_1 = Couple d'amortissement final

* C_2 = Couple maximum pour le serrage des vis de fixation

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis CHC
31-54



Charnière
technopolymère
37-181



Charnière à ressort
technopolymère
37-182



Charnière à friction
réglable, technopolymère
37-224

APPLICATION AXE HORIZONTAL

Amorti fermeture	Amorti ouverture	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	C_1^* (Nm)	C_2^* (Nm)	Amorti fermeture	Amorti ouverture
37-1541-67	37-1542-67	67	55	38	48	15	6,5	10	24	12,5	6,3	0,8	4	37-1543-67	37-1544-67
37-1541-67	37-1542-67	67	55	38	48	15	6,5	10	24	12,5	6,3	3	4		

APPLICATION AXE VERTICAL

Exemple
de commande

Référence - C_1^*

37-1541-67-0,8

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES