


Charnière à ressort inox

37-185

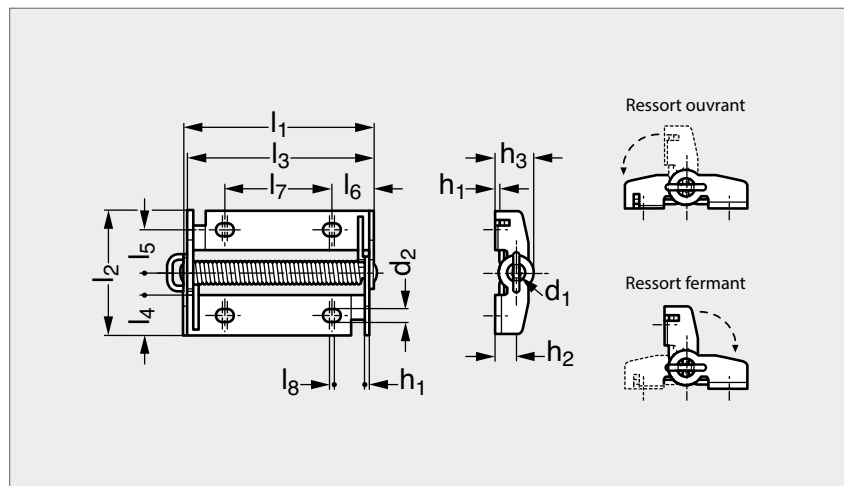

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

* Pour les ressorts ouvrants : $M_{max.} = M(0^\circ)$ et $M_{min.} = M(180^\circ)$,
pour les ressorts fermants : $M_{max.} = M(180^\circ)$ et $M_{min.} = M(0^\circ)$.

PRODUITS ASSOCIÉS



Joint d'étanchéité
19-180



Joint de protection
19-184



Verrous et loquets

Ressort ouvrant	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	h_1	h_2	h_3	d_1	d_2	d_3	M max.* (Nm)	M (90°) (Nm)	M min.* ressort ouvrant (Nm)	M min.* ressort fermant (Nm)	Ressort fermant
37-1851-85	85	55	83	17,5	19	18,5	48	2	2	9,5	17	5	3,1	6,2	1,6	1,2	0,84	0,75	37-1852-85
37-1851-85	85	55	83	17,5	19	18,5	48	2	2	9,5	17	5	3,1	6,2	2,2	1,6	1,1	1	37-1852-85

Référence - M max.*

37-1851-85-1,6

Exemple
de commande