


Charnière invisible aluminium

37-199

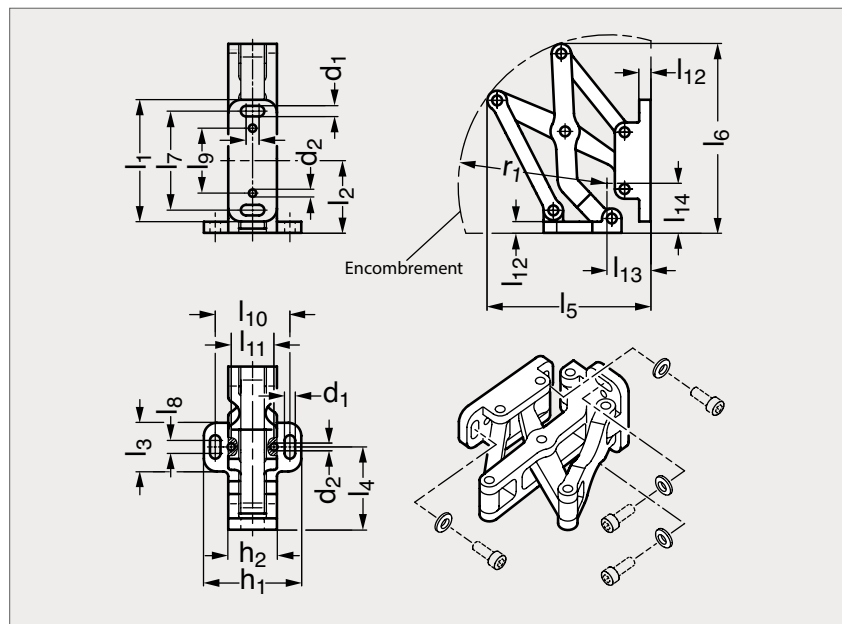

MATIÈRE

- Aluminium anodisé, couleur naturelle.
- Axes en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Paliers lisses autolubrifiés en plastique.
- Livrée avec 4 rondelles renforcées en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Se monte derrière des volets, des trappes ou des portes pour libérer l'espace extérieur et assurer une protection contre le vandalisme.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 90 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Entretoise et plaque
de fixation 37-203



Plaque de fixation
à tige filetée 37-203

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	l_{12}	l_{13}	l_{14}	d_1	d_2	h_1	h_2	r_1	Angle d'ouverture (°)
37-1990-75	75	44,5	30	51	117,5	96,7	61	8	40	46	28	7	52	29	6,5	4	60	30	75	90
37-1990-75	75	44,5	30	51	99	93,3	61	8	40	46	28	7	36	28	6,5	4	60	30	73	120
37-1990-75	75	44,5	30	51	100,5	116,5	61	8	40	46	28	7	26	29	6,5	4	60	30	93	180

Exemple
de commande

Référence - Angle d'ouverture
37-1990-75-90