


Charnière à friction à couple constant asymétrique, aluminium

37-215

NOUVEAU

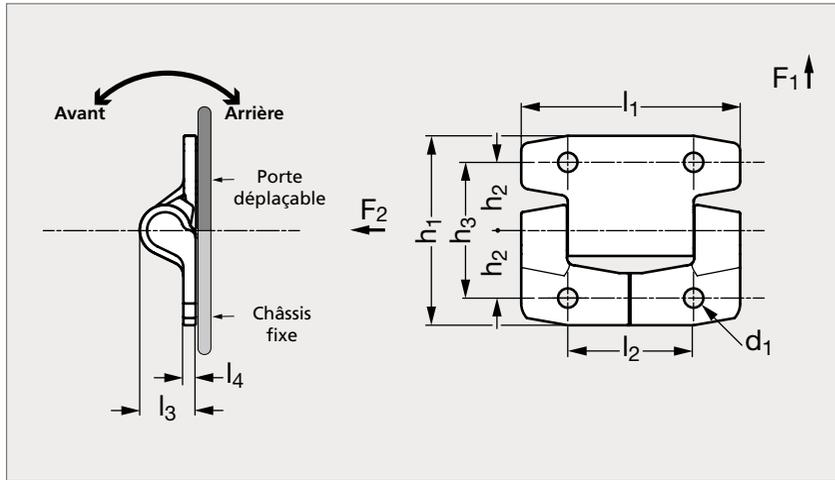

MATIÈRE

- Corps en aluminium pelliculé noir.

UTILISATION

- Couple constant sur 20 000 cycles.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Monter la charnière à friction au moyen de vis M6.

Couple le + élevé avant	Couple avant (Nm)	Couple arrière (Nm)	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4	d_1	F_1 (N)	F_2 (N)	Couple avant (Nm)	Couple arrière (Nm)	Couple le + élevé arrière
37-2152-69	2,3	1,7	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	1,7	2,3	37-2153-69
37-2152-69	3,9	3	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	3	3,9	37-2153-69
37-2152-69	5,7	4	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	4	5,7	37-2153-69
37-2152-69	7,3	5,4	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	5,4	7,3	37-2153-69
37-2152-69	9	6,7	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	6,7	9	37-2153-69
37-2152-69	10,7	7,8	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	7,8	10,7	37-2153-69
37-2152-69	12,4	9	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	6,5	2000	500	9	12,4	37-2153-69

Exemple
de commande

Référence - Couple le + élevé
37-2152-69-2,3