


Charnière à friction à couple constant unidirectionnel, aluminium

37-215

NOUVEAU

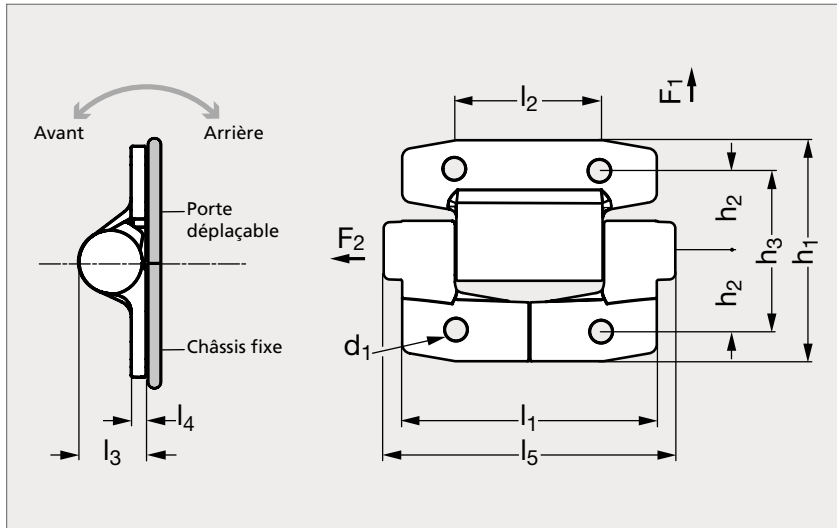

MATIÈRE

- Corps en aluminium pelliculé noir.

UTILISATION

- Couple constant sur 20 000 cycles.
- Le couple de friction ne s'applique que dans un seul sens de rotation, vers l'avant ou vers l'arrière, et la rotation dans l'autre sens est libre.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Monter la charnière à friction au moyen de vis M6.

Couple avant	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	Couple unidirectionnel (Nm)	F_1 (N)	F_2 (N)	Couple arrière
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	2,3	2000	500	37-2155-69
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	3,9	2000	500	37-2155-69
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	5,7	2000	500	37-2155-69
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	7,3	2000	500	37-2155-69
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	9	2000	500	37-2155-69
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	10,7	2000	500	37-2155-69
37-2154-69	69,7	25	50	80	46	20,5	4,5	91,6	6,5	12,4	2000	500	37-2155-69

Exemple
de commande

Référence - Couple unidirectionnel

37-2154-69-2,3