


Charnière à friction réglable, technopolymère

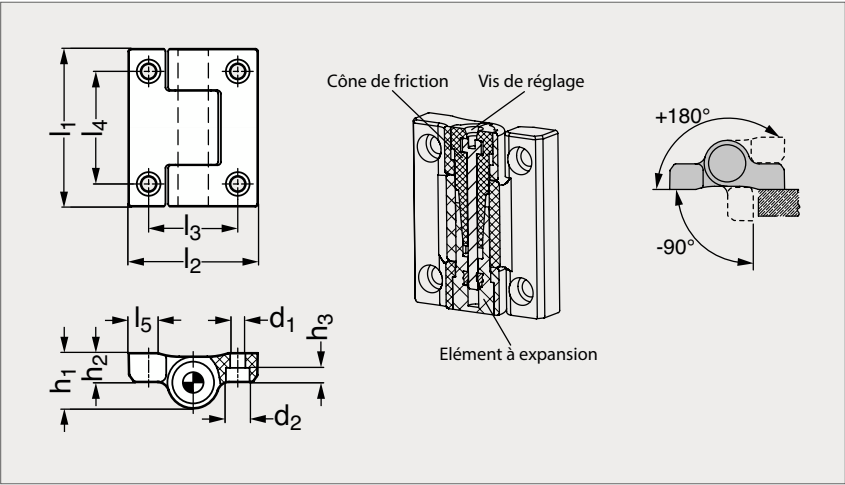

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, noir mat.
- Vis de réglage en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou de réglage en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Bouchons en polyacétal.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 10 °C à + 60 °C.

* C_1 = Couple de serrage recommandé pour les vis de fixation

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis CHC
31-54



Charnière plate
technopolymère
37-181



Charnière à ressort
technopolymère
37-182



Charnière
à amortissement
technopolymère 37-154

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	C_1^* (Nm)
37 - 2240 - 67	67	55	38	48	12,5	6,5	10	24	12,5	6,3	5

Exemple
de commande

Référence

37 - 2240 - 67