


Charnière longue à ressort, inox

37-240

Ressort ouvrant

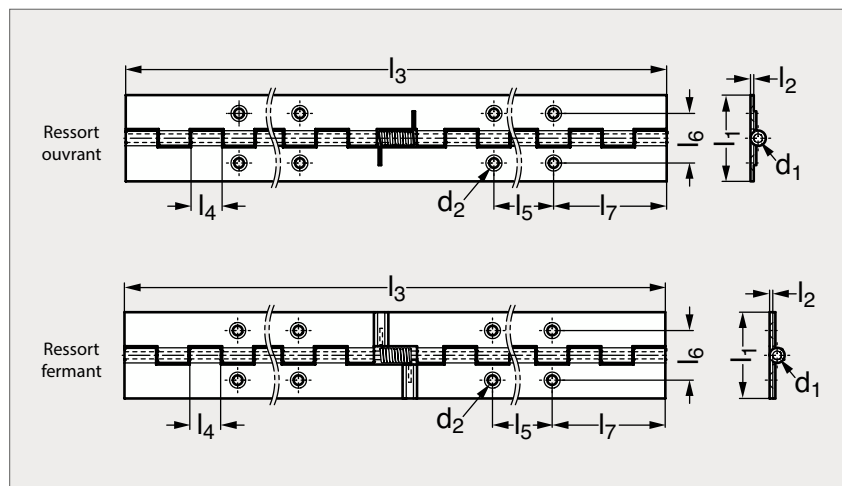

Ressort fermant

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ressort en inox.

UTILISATION

- Angle total d'ouverture : 270 °.
- Couple du ressort ouvrant : M (0 °) : 5 N.m/M (90 °) : 2,5 N.m/M (180 °) : 1,25 N.m.
- Couple de ressort fermant : M (0 °) : 0,65 N.m/M (90 °) : 2,34 N.m/M (180 °) : 4 N.m.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité
19-180Joint de protection
19-184

Verrous et loquets

Ressort ouvrant	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	d_1	d_2	Ressort fermant
37 - 2401 - 30	30	1,5	915	15	90	18,5	52,5	4	4,5	37 - 2402 - 30
37 - 2401 - 30	30	1,5	1995	15	90	18,5	52,5	4	4,5	37 - 2402 - 30
37 - 2401 - 40	40	1,5	915	15	90	23	52,5	4	4,5	37 - 2402 - 40
37 - 2401 - 40	40	1,5	1995	15	90	23	52,5	4	4,5	37 - 2402 - 40
37 - 2401 - 50	50	2	915	15	90	28	52,5	4	4,5	37 - 2402 - 50
37 - 2401 - 50	50	2	1995	15	90	28	52,5	4	4,5	37 - 2402 - 50

Référence l_2 - l_3 Exemple
de commande**37 - 2401 - 30 - 1,5 - 915**