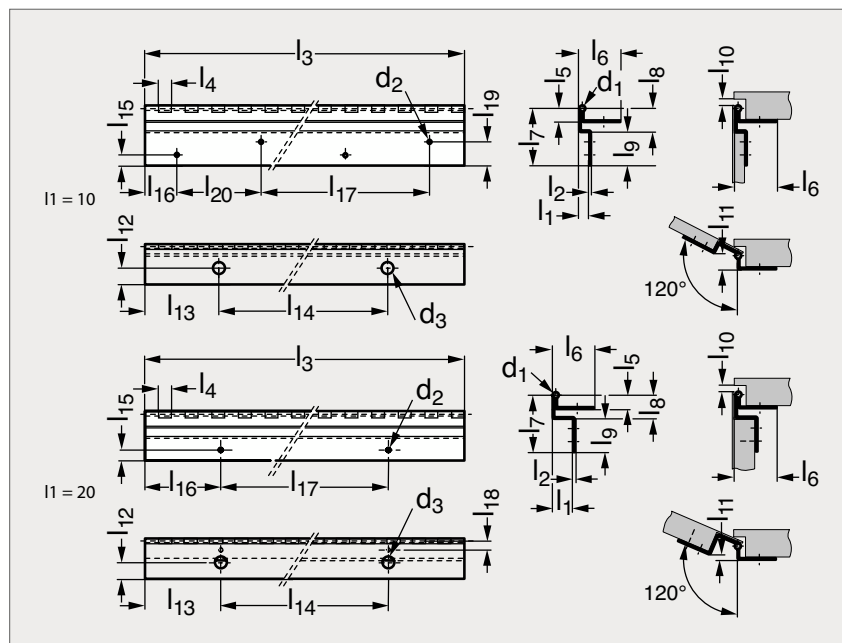


Charnière invisible cambrée, inox

37-242Non percée,
 $l_1 = 10, l_3 = 300$ Non percée,
 $l_1 = 20, l_3 = 600$ Percée,
 $l_1 = 10, l_3 = 300$ Percée,
 $l_1 = 20, l_3 = 600$

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- S'utilise pour articuler les portes latérales de coffres à bagages (carrosserie, autocar...).

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité
19-180Joint de protection
19-184

Verrous et loquets

Non percée	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	l_{12}	l_{13}	l_{14}	l_{15}	l_{16}	l_{17}	l_{18}	l_{19}	l_{20}	d_1	d_2	d_3	Percée
37-2425-10	10	1,5	300	12,5	13	39	54,1	22,6	31,5	4,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	3	4,2	12,2	37-2426-10
37-2425-10	10	1,5	600	12,5	13	39	54,1	22,6	31,5	4,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	3	4,2	12,2	37-2426-10
37-2425-20	20	1,5	300	12,5	13	39	44,1	22,6	21,5	4,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	3	4,2	12,2	37-2426-20
37-2425-20	20	1,5	600	12,5	13	39	44,1	22,6	21,5	4,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	3	4,2	12,2	37-2426-20

Exemple
de commande
 Référence- l_3
37-2425-10-300